vol.9
2023.4~

IMPLANT DIRECT™
SIMPLY SMARTER

Legacy™ System

Implants | Prosthetics | Instruments

レガシーインプラントシステム カタログ・マニュアル

インプラント | 補綴 | インスツルメント

ボーンレベル　SBM・HA

INTERNAL HEX

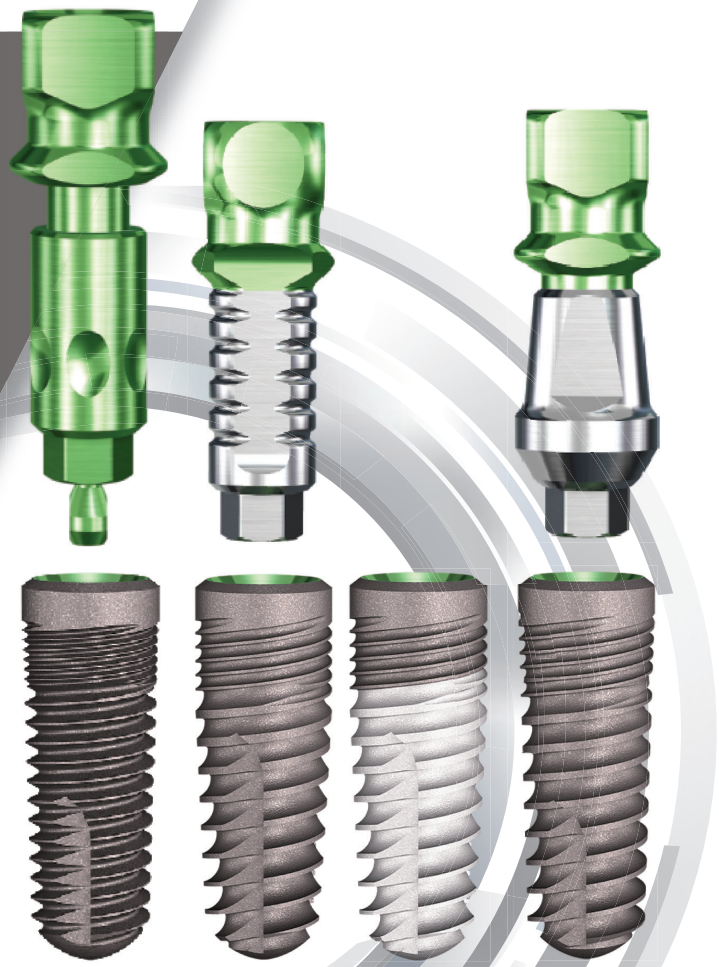

Legacy 1 SBM

Legacy 2 SBM HA

Legacy 3 SBM

IMPLATEX ITX

インプラテックス
Implant Direct社製品保証プログラム

Legacy 3.5mmD Platform

Legacy™ System
レガシー システム

インプラントダイレクト レガシーシステム

製品カタログ & マニュアル

目 次

目次/Implant Direct社について/カラーコードについて	2
特徴とデザイン	3
レガシー1 パッケージ/仕様/レガシーシステム共通注意事項/インプラント	4-5
レガシー2 パッケージ・仕様/インプラント	6-7
レガシー2 アバットメントセット パッケージ・仕様/セット内容	8-9
レガシー3 パッケージ・仕様/インプラント	10-11
補綴コンポーネントチャート	12-13
レガシーインプラント 歯肉プロファイルシステム	14
カバースクリュー・ヒーリングカラー・トランスファー・アナログ	15
ヒーリングカラー・トランスファー【ナロー(ストレート系)用】取寄品	16
ヒーリングカラー・トランスファー【コンケーブ用】取寄品	17
ワイドラボ・カントゥアー・チタンベース・ゴールドアバットメント	18
ストレートアバットメント 専用トランスファー／アナログ	19
テンポラリーアバットメント・スクリュー	20
スクリュー固定式アバットメント	21
ボールアバットメント／ロケーター®アバットメント	22
ロケーター®アバットメントコンポーネント・器具	23
スキャンアダプター／外科 補綴用器具	24-25
ガイデッドサージェリー	26-27
サージカルドリル(ブラックドリル)	28
インプラント埋入ドリルチャート	29
サージカルトレイコンテンツ	30
サージカルキット	31
ドリルストップキット	32
ドリルストップ	33
埋入手術手順	34
チェアサイドでのアバットメントの形成手順・印象採得手順	35
ボールアタッチメントの取り込み方／インプラント 臨床レポート集 他	36-37
補綴コンポーネント用途一覧／サイズ詳細・カット限界の目安	38-39

Implant Direct 社について

IMPLANT DIRECT™
SIMPLY SMARTER

Implant Direct社は2006年にGerald A. Niznick氏により創立されました。
同氏はインプラントにおいてインターナルコネクションを含む、米国特許を35も取得し、その業績に対し、米国内をはじめ世界的にも高い信頼と評価を集めています。
米国カリフォルニア州に本拠地を構えるImplant Direct社は米国歯科医療分野大手Envista社のNobel Biocare systemsに属しています。
使用するインプラントのメーカーが世界規模であるということは、患者様が他国においてもメインテナンスを受けることが可能であること、安定した商品供給が受けられること等はもちろん、患者様に安心してインプラント治療を選択いただける大切なポイントにもなります。また、その製品は、患者様の負担軽減とDr.の施術のしやすさを配慮した専用パーツ・器具を多数ラインナップしています。

Implant Direct社米国工場内部

研修センター

カラーコードについて　コンポーネントや専用ツールの選択を容易にします。

インプラント直径	インプラントの直径 ドリル・サージカルトレイ のカラーコード	プラットフォームサイズの カラーコード インプラント上部パーツ選択時に使用
3.2mmD		プラットフォーム直径 3.0mmD
3.7mmD		プラットフォーム直径 3.5mmD
4.2mmD		
4.7mmD		プラットフォーム直径 4.5mmD
5.2mmD		
5.7mmD & 7.0mmD		プラットフォーム直径 5.7mmD

特徴とデザイン

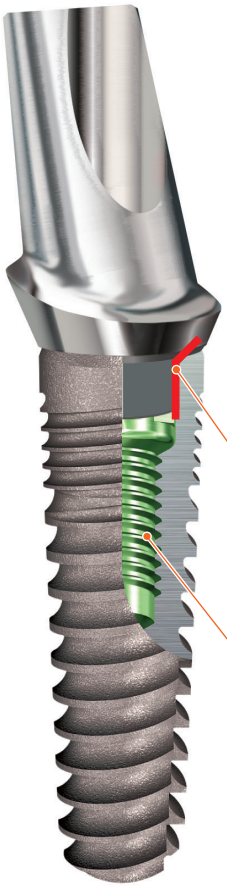


リードインベベルインターナルヘックス

特徴

- ボーンレベルインプラント、チタン合金製。
- インプラント周囲の骨吸収を抑えるネック部デザイン。
- バットレス(鋸刃)スレッドで垂直的咬合圧を分散(レガシー2・レガシー3)。
- プラットフォームはリードインベベルインターナルヘックスタイプ。
- インプラントの形状、サイズ、さらに補綴パーツの豊富なバリエーションが適用範囲を拡大。
- φ3.2mmDのナロータイプ、6mmLのショートタイプもラインナップ(レガシー2・レガシー3)。
- オールインワンパッケージ(多機能キャリアー・カバースクリュー・エクステンダー同梱)による、高いコストパフォーマンス。

表面性状

- 骨内に埋入されるボディ表面は全てSBM(可溶性ハイドロキシアパタイト粒子をブラスト)処理。ネック部にもSBM処理を施し、骨吸収を抑制する。
- 高品質のHA(ハイドロキシアパタイト)を露出のリスクを抑えた部位にコーティング(40μm・ネック部はSBM処理)し、より安全性を高める(レガシー2HAコートタイプ)。

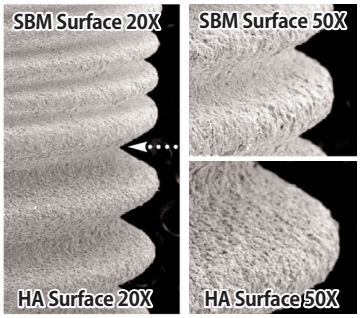

インプラントデザイン

- 頭頂の1mm下方よりはじまるミニスレッドにより、埋入ストレスを軽減するとともに、骨吸収を抑制。
- レガシー2,3は次第に深くなるバットレス(鋸刃)スレッドが、初期固定を増大させる。レガシー1は標準的なVスレッドを付与。
- レガシー2とレガシー1、3ではボディのテーパー形状が異なり、骨質等に応じた選択が可能。
- 埋入操作を容易にするカッティンググルーブ。

レガシー1

標準的なVスレッド

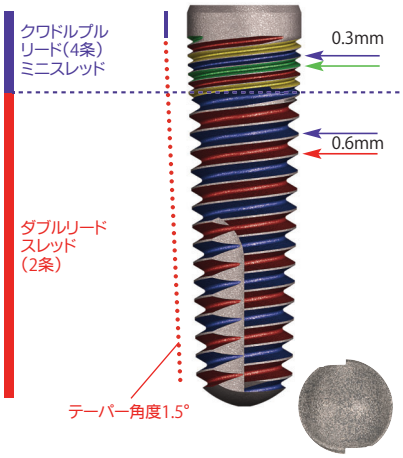

レガシー1はスレッドの内側と外側が同角度のテーパー加工となる。

レガシー2

バットレススレッド

レガシー3

バットレススレッド

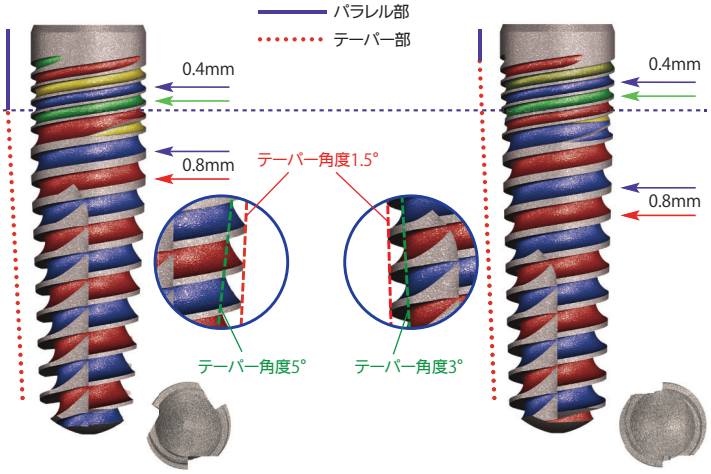

レガシー2およびレガシー3ではスレッドの内側と外側にテーパー角度で3.5°および1.5°の差を持たせ、先端のスレッドの深さを大きくすることで、骨への固定を高める。

レガシーシステム共通注意事項

内バイアルは下図のように側面の半分が開放されています。インプラント体に触れないよう、ご注意ください。



ショートインプラントの注意点：
6mmLのショートインプラント（レガシー2、レガシー3）付属のカバースクリューは、他ボディサイズのカバースクリューより短くなっています（下図参照）。
他のボディサイズのカバースクリューは**使用できません**。



例：**002-804501S**　　**002-804501**
6mmL インプラント用　　他サイズインプラント用

レガシー1 パッケージ

4.5mmD
Platform
804713
13mm
Length

レガシー1パッケージ

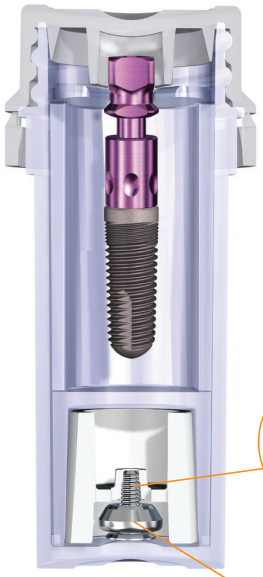

構成
① インプラント体
② キャリアー
③ カバースクリュー
④ エクステンダー（2mmH）

カバースクリュー

2mmH エクステンダー

レガシー1 仕様　SBM

3.7mmD ボディ

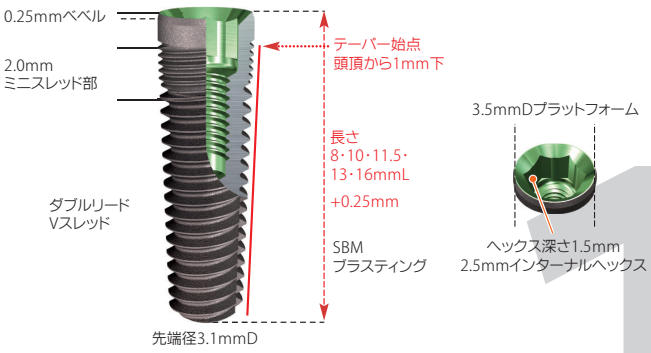

4.2mmD ボディ

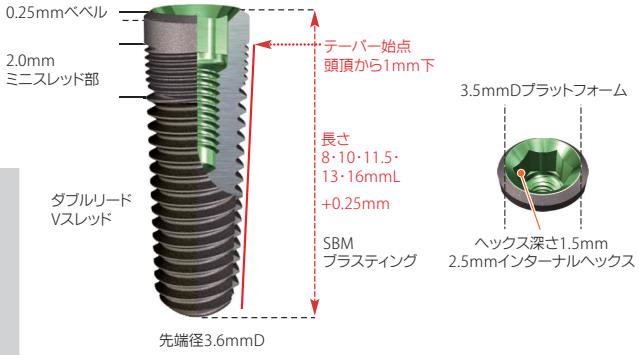

4.7mmD ボディ

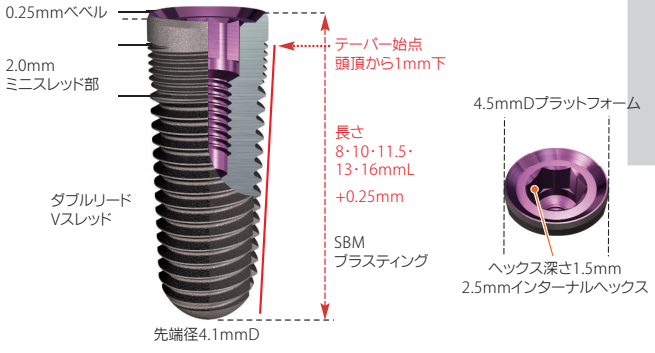

5.7mmD ボディ

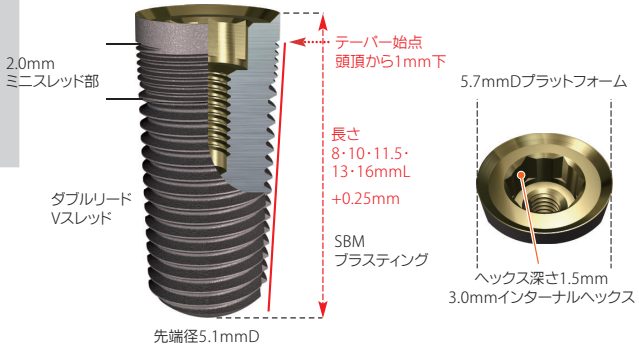

レガシー1 インプラント SBM

3.7mmD ボディ

キャリアー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属 滅菌済

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-803708	3.7mmD	8mmL	3.5mmD
001-803710	3.7mmD	10mmL	3.5mmD
001-803711	3.7mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-803713	3.7mmD	13mmL	3.5mmD
001-803716	3.7mmD	16mmL	3.5mmD

4.2mmD ボディ

キャリアー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属 滅菌済

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-804208	4.2mmD	8mmL	3.5mmD
001-804210	4.2mmD	10mmL	3.5mmD
001-804211	4.2mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-804213	4.2mmD	13mmL	3.5mmD
001-804216	4.2mmD	16mmL	3.5mmD

4.7mmD ボディ

キャリアー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属 滅菌済

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-804708	4.7mmD	8mmL	4.5mmD
001-804710	4.7mmD	10mmL	4.5mmD
001-804711	4.7mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-804713	4.7mmD	13mmL	4.5mmD
001-804716	4.7mmD	16mmL	4.5mmD

5.7mmD ボディ

キャリアー、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属 滅菌済

商品コード	直径	長さ	プラットフォーム
001-805708	5.7mmD	8mmL	5.7mmD
001-805710	5.7mmD	10mmL	5.7mmD
001-805711	5.7mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-805713	5.7mmD	13mmL	5.7mmD

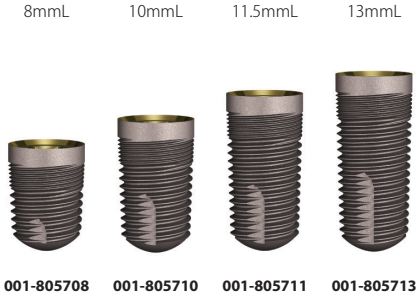

インプラント治療説明用リーフレット

商品コード	品名	価格
900-00001	患者様説明用リーフレット（100部） 名入れ可（無料）	5,000円

仕様:A4 3つ折り両面印刷
医院様名や医院様ロゴマークなどをお入れし、きれいなオフセット印刷仕上げでご用意いたします。
（名入れ無しの場合も仕様・価格は同じです。）100部単位でのご注文となります。（納期2週間ほど）

※弊社ホームページからPDFデータをダウンロードしてご利用いただけます。（無料）

900-00001

イメージ

レガシー2 パッケージ・仕様

SBM HA

下図(イラスト)は左半分がHA、右半分がSBMインプラントのイメージです。
記載のサイズは6mmLインプラントは除きます。

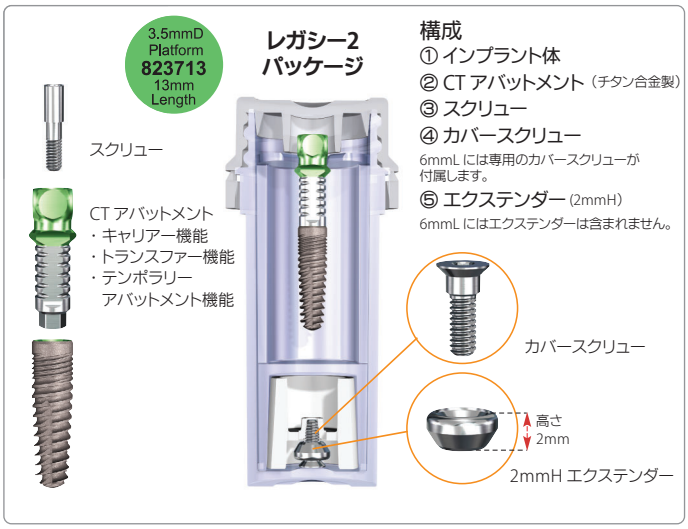

3.2mmD ボディ

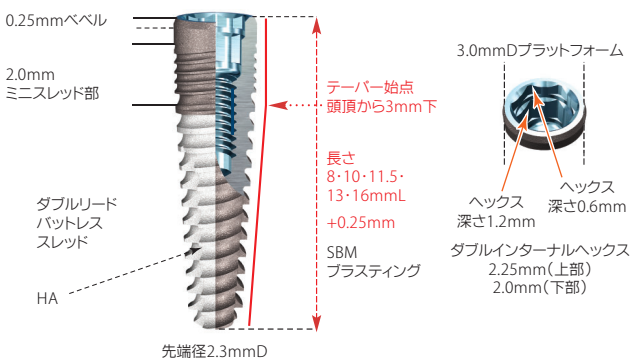

3.7mmD ボディ

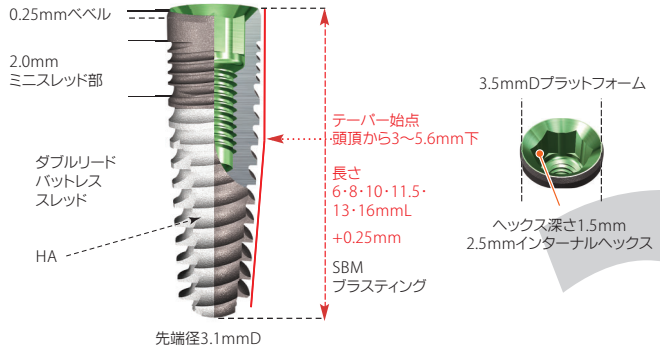

4.2mmD ボディ

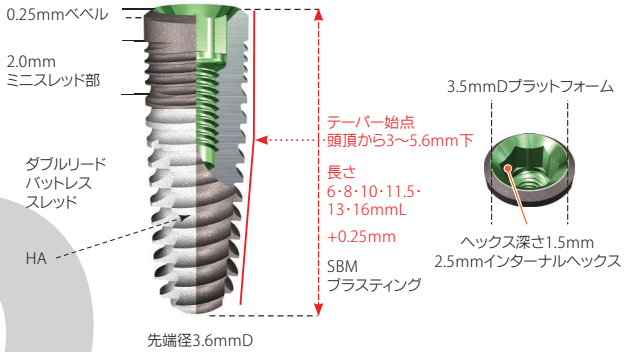

4.7mmD ボディ

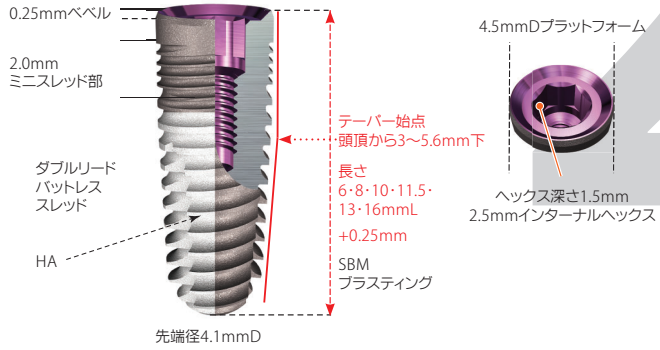

5.2mmD ボディ

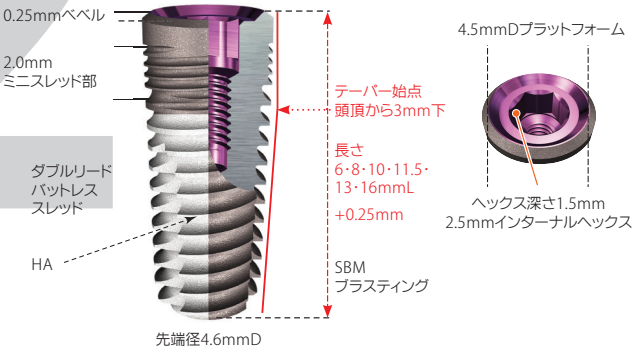

5.7mmD ボディ

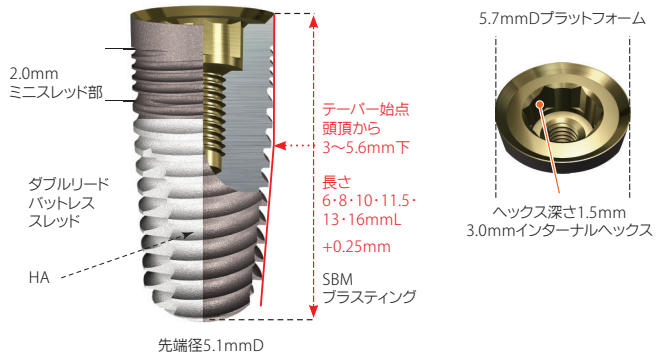

7.0mmD ボディ

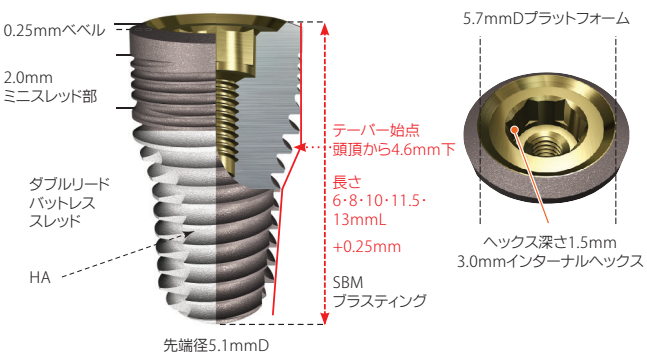

Narrow Implant(3.2mmD)の適用

・複数歯連結冠、ブリッジ または オーバーデンチャー固定
・単独歯欠損への使用は下顎の中切歯、側切歯及び上顎の側切歯相当部位にのみ適用
※ 臼歯部に埋入したナローインプラントへは、アングルドアバットメントの使用は推奨しない。

Short Implant(6mmL)の適用

・2 回法
・他のインプラントとの連結
・できるだけ太いインプラントの使用

⚠ 6mmL専用以外のカバースクリューは使用できません。

レガシー2 インプラント

SBM HA

3.2mmD ボディ

CTアバットメント、ナロー用フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属　滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-823208	001-833208	3.2mmD	8mmL	3.0mmD
001-823210	001-833210	3.2mmD	10mmL	3.0mmD
001-823211	001-833211	3.2mmD	11.5mmL	3.0mmD
001-823213	001-833213	3.2mmD	13mmL	3.0mmD
001-823216	001-833216	3.2mmD	16mmL	3.0mmD

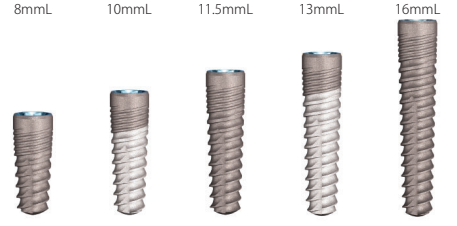

3.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-823706	001-833706	3.7mmD	6mmL	3.5mmD
001-823708	001-833708	3.7mmD	8mmL	3.5mmD
001-823710	001-833710	3.7mmD	10mmL	3.5mmD
001-823711	001-833711	3.7mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-823713	001-833713	3.7mmD	13mmL	3.5mmD
001-823716	001-833716	3.7mmD	16mmL	3.5mmD

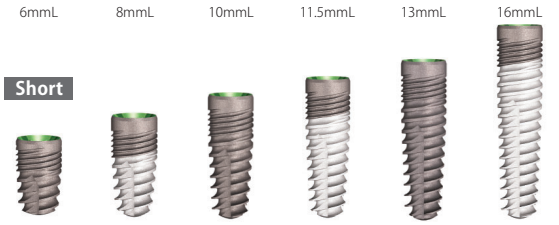

4.2mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-824206	001-834206	4.2mmD	6mmL	3.5mmD
001-824208	001-834208	4.2mmD	8mmL	3.5mmD
001-824210	001-834210	4.2mmD	10mmL	3.5mmD
001-824211	001-834211	4.2mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-824213	001-834213	4.2mmD	13mmL	3.5mmD
001-824216	001-834216	4.2mmD	16mmL	3.5mmD

4.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-824706	001-834706	4.7mmD	6mmL	4.5mmD
001-824708	001-834708	4.7mmD	8mmL	4.5mmD
001-824710	001-834710	4.7mmD	10mmL	4.5mmD
001-824711	001-834711	4.7mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-824713	001-834713	4.7mmD	13mmL	4.5mmD
001-824716	001-834716	4.7mmD	16mmL	4.5mmD

5.2mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-825206	001-835206	5.2mmD	6mmL	4.5mmD
001-825208	001-835208	5.2mmD	8mmL	4.5mmD
001-825210	001-835210	5.2mmD	10mmL	4.5mmD
001-825211	001-835211	5.2mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-825213	001-835213	5.2mmD	13mmL	4.5mmD
001-825216	001-835216	5.2mmD	16mmL	4.5mmD

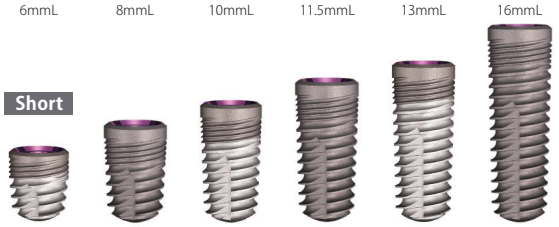

5.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-825706	001-835706	5.7mmD	6mmL	5.7mmD
001-825708	001-835708	5.7mmD	8mmL	5.7mmD
001-825710	001-835710	5.7mmD	10mmL	5.7mmD
001-825711	001-835711	5.7mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-825713	001-835713(在庫のみ)	5.7mmD	13mmL	5.7mmD
001-825716		5.7mmD	16mmL	5.7mmD

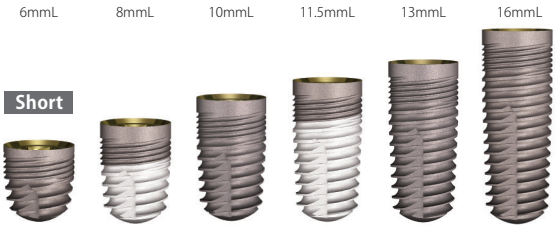

7.0mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	商品コード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-827006		7.0mmD	6mmL	5.7mmD
001-827008	001-837008	7.0mmD	8mmL	5.7mmD
001-827010	001-837010	7.0mmD	10mmL	5.7mmD
001-827011	001-837011	7.0mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-827013	001-837013	7.0mmD	13mmL	5.7mmD

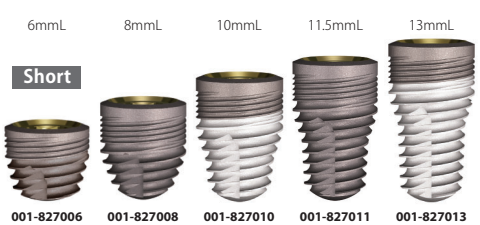

・エクステンダーは各ボディサイズの 6mmL インプラントには付属しません。
・インプラント体のイラストは SBM、HA を交互に掲載しております。

レガシー2 アバットメントセット　パッケージ・仕様　SBM HA

レガシー2 アバットメントセット パッケージ

セット構成

① インプラント体（SBM または HA）
② CT アバットメント
③ スクリュー
④ カバースクリュー
6mmL には専用のカバースクリューが付属します。
⑤ エクステンダー（2mmH）
6mmL にはエクステンダーは含まれません。
⑥ ストレートアバットメント（カラー部高さ 2mm）
⑦ スクリュー
⑧ ストレートアバットメントトランスファー
⑨ ストレートアバットメント用キャップ

・①～⑦はチタン合金製です。
・図はプラットフォーム 3.5mmD の構成例です。

セット価格

SBMインプラント **各27,000円**
HAインプラント **各31,000円**

レガシー2インプラント + ストレートアバットメントの組み合わせ

レガシー 2 アバットメントセット レガシー 2 インプラント（SBM / HA 共通） ＋ ストレートアバットメント（カラー部高さ 2mm）	プラットフォーム	アナログ（別売品） ストレートアバットメント 加工時	アナログ（別売品） ストレートアバットメント 未加工時
3.2mmD ボディ ＋ 単品商品コード：002-853022	プラットフォーム直径 3.0mmD	インプラントアナログ チタン 002-853006D	ストレートアバットメント アナログ 002-8537 ※
3.7mmD ボディ 4.2mmD ボディ ＋ 単品商品コード：002-803522	プラットフォーム直径 3.5mmD	002-803506D	002-3047 ※
4.7mmD ボディ 5.2mmD ボディ ＋ 単品商品コード：002-804522	プラットフォーム直径 4.5mmD	002-804506D	002-3057 ※
5.7mmD ボディ 7.0mmD ボディ ＋ 単品商品コード：002-805722	プラットフォーム直径 5.7mmD	002-805706D	002-3065 ※

※ストレートアバットメントのパーツ（アナログ・トランスファー）色はプラットフォームのカラーコードとは異なります。ご注意ください。 ●ストレートアバットメントを未加工でワックスアップもしくは補綴物を作成する際は「キャスタブルコーピング（別売品）」をご使用ください。 ●ストレートアバットメントの詳細はP.19をご参照ください。 ●上記記載の商品コードは単品の場合となります。セット品のご注文用の商品コードは右ページをご覧ください。

⚠ レガシー2アバットメントセット（以下「セット品」）における交換の際のご注意

本セットは特別価格設定商品のため、交換につきましては下記に限定しております。あらかじめご了承ください。



○ セット品のサイズ交換は可能です。

※「セット品」の組合せからご選択いただけます。異なるプラットフォームの組合せはできません。
※「セット品」をご返送される場合は、必ずご注文時のインプラント体とアバットメントのセット組合せでご返送ください。



○ インプラント体のみでのサイズ交換は可能です。

※ インプラント体を交換される場合は、インプラント体のみご返送ください。アバットメントの返送は不要です。



✕ アバットメントのみでの交換はできません。

※ セット品のアバットメントのカラー部高さは2mmとなります。他の高さをご希望の場合は別途お買い求めください。

・インプラント体の表面性状（SBM / HA）の変更はできません。
・ その他の交換条件・返品条件は当社規定に準じます。（末ページに記載）

レガシー2 アバットメントセット

SBM HA

3.2mmD ボディ

CTアバットメント、ナロー用フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、ナロー用フィクセーションスクリューS、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 滅菌済

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2000-S	001-2100-S	3.2mmD	8mmL	3.0mmD
001-2001-S	001-2101-S	3.2mmD	10mmL	3.0mmD
001-2002-S	001-2102-S	3.2mmD	11.5mmL	3.0mmD
001-2003-S	001-2103-S	3.2mmD	13mmL	3.0mmD
001-2004-S	001-2104-S	3.2mmD	16mmL	3.0mmD

001-2000-S 001-2001-S 001-2002-S 001-2003-S 001-2004-S
001-2100-S 001-2101-S 001-2102-S 001-2103-S 001-2104-S

3.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリューS、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 滅菌済

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2005-S	001-2105-S	3.7mmD	6mmL	3.5mmD
001-2006-S	001-2106-S	3.7mmD	8mmL	3.5mmD
001-2007-S	001-2107-S	3.7mmD	10mmL	3.5mmD
001-2008-S	001-2108-S	3.7mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-2009-S	001-2109-S	3.7mmD	13mmL	3.5mmD
001-2010-S	001-2110-S	3.7mmD	16mmL	3.5mmD

001-2005-S 001-2006-S 001-2007-S 001-2008-S 001-2009-S 001-2010-S
001-2105-S 001-2106-S 001-2107-S 001-2108-S 001-2109-S 001-2110-S

4.2mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリューS、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 滅菌済

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2011-S	001-2111-S	4.2mmD	6mmL	3.5mmD
001-2012-S	001-2112-S	4.2mmD	8mmL	3.5mmD
001-2013-S	001-2113-S	4.2mmD	10mmL	3.5mmD
001-2014-S	001-2114-S	4.2mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-2015-S	001-2115-S	4.2mmD	13mmL	3.5mmD
001-2016-S	001-2116-S	4.2mmD	16mmL	3.5mmD

001-2011-S 001-2012-S 001-2013-S 001-2014-S 001-2015-S 001-2016-S
001-2111-S 001-2112-S 001-2113-S 001-2114-S 001-2115-S 001-2116-S

4.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリューS、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 滅菌済

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2017-S	001-2117-S	4.7mmD	6mmL	4.5mmD
001-2018-S	001-2118-S	4.7mmD	8mmL	4.5mmD
001-2019-S	001-2119-S	4.7mmD	10mmL	4.5mmD
001-2020-S	001-2120-S	4.7mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-2021-S	001-2121-S	4.7mmD	13mmL	4.5mmD
001-2022-S	001-2122-S	4.7mmD	16mmL	4.5mmD

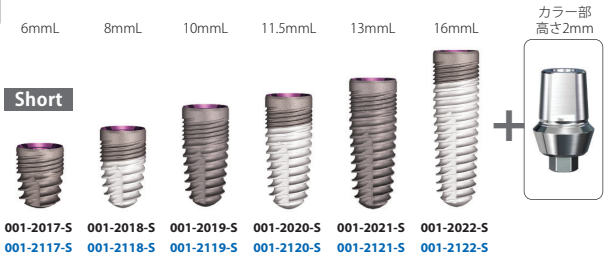

001-2017-S 001-2018-S 001-2019-S 001-2020-S 001-2021-S 001-2022-S
001-2117-S 001-2118-S 001-2119-S 001-2120-S 001-2121-S 001-2122-S

5.2mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリューS、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 滅菌済

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2023-S	001-2123-S	5.2mmD	6mmL	4.5mmD
001-2024-S	001-2124-S	5.2mmD	8mmL	4.5mmD
001-2025-S	001-2125-S	5.2mmD	10mmL	4.5mmD
001-2026-S	001-2126-S	5.2mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-2027-S	001-2127-S	5.2mmD	13mmL	4.5mmD
001-2028-S	001-2128-S	5.2mmD	16mmL	4.5mmD

001-2023-S 001-2024-S 001-2025-S 001-2026-S 001-2027-S 001-2028-S
001-2123-S 001-2124-S 001-2125-S 001-2126-S 001-2127-S 001-2128-S

5.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリューS、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 滅菌済

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2029-S	001-2129-S	5.7mmD	6mmL	5.7mmD
001-2030-S	001-2130-S	5.7mmD	8mmL	5.7mmD
001-2031-S	001-2131-S	5.7mmD	10mmL	5.7mmD
001-2032-S	001-2132-S	5.7mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-2033-S	001-2133-S (在庫のみ)	5.7mmD	13mmL	5.7mmD
001-2034-S		5.7mmD	16mmL	5.7mmD

001-2029-S 001-2030-S 001-2031-S 001-2032-S 001-2033-S 001-2034-S
001-2129-S 001-2130-S 001-2131-S 001-2132-S 001-2133-S

7.0mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※
ストレートアバットメント(カラー部2mm)、フィクセーションスクリューS、
ストレートアバットメントトランスファー、ストレートアバットメント用キャップ 付属 滅菌済

セットコード(SBM)	セットコード(HA)	直径	長さ	プラットフォーム
001-2035-S		7.0mmD	6mmL	5.7mmD
001-2036-S	001-2136-S	7.0mmD	8mmL	5.7mmD
001-2037-S	001-2137-S	7.0mmD	10mmL	5.7mmD
001-2038-S	001-2138-S	7.0mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-2039-S	001-2139-S	7.0mmD	13mmL	5.7mmD

001-2035-S 001-2036-S 001-2037-S 001-2038-S 001-2039-S
001-2136-S 001-2137-S 001-2138-S 001-2139-S

・エクステンダーは各ボディサイズの 6mmL インプラントには付属なし。
・インプラント体のイラストは SBM、HA を交互に掲載。

レガシー3 パッケージ・仕様 SBM

記載のサイズは6mmLインプラントは除きます。

3.2mmD ボディ

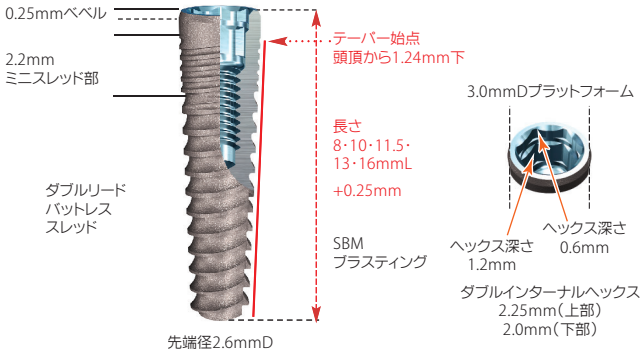

3.7mmD ボディ

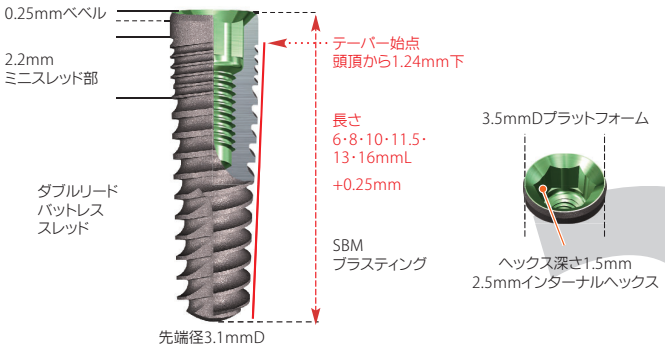

4.2mmD ボディ

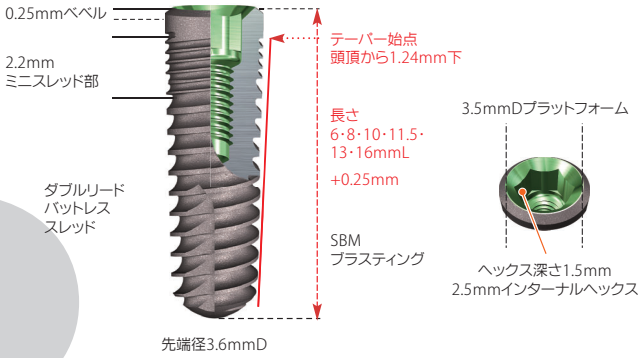

4.7mmD ボディ

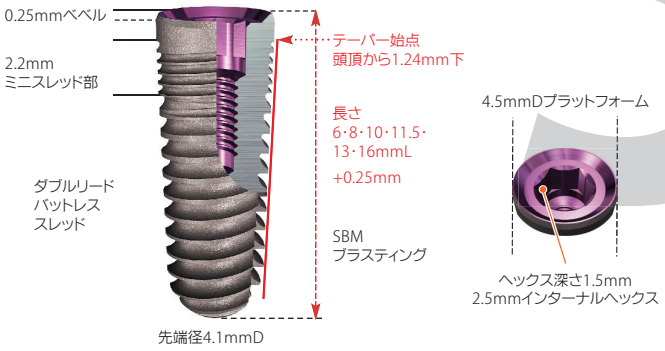

5.2mmD ボディ

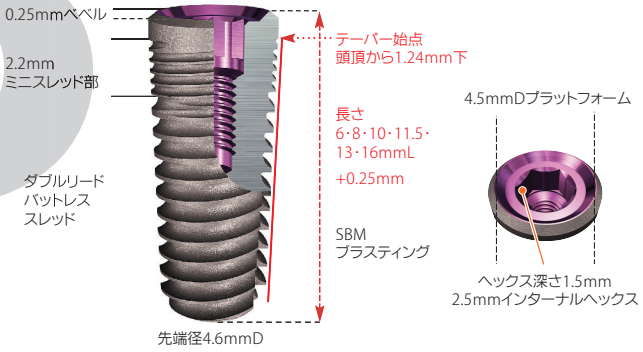

5.7mmD ボディ

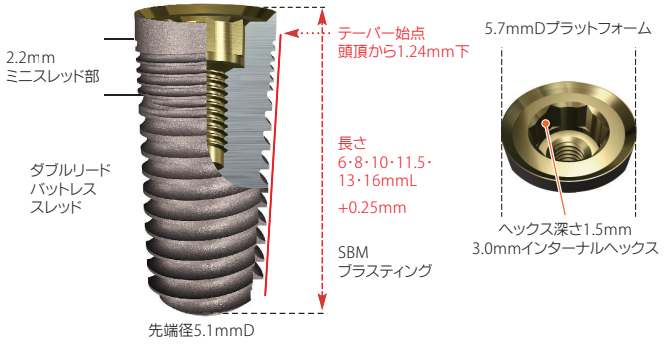

7.0mmD ボディ

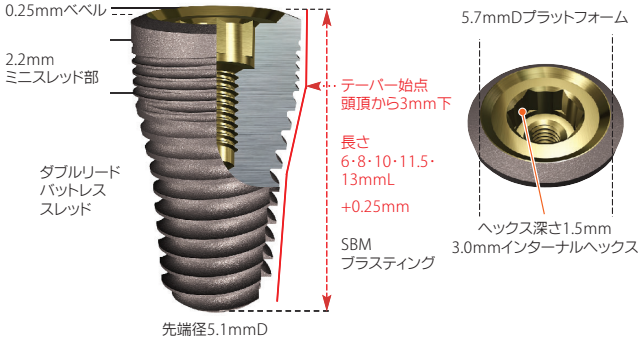

Narrow Implant（3.2mmD）の適用

・複数歯連結冠、ブリッジ または オーバーデンチャー固定
・単独歯欠損への使用は下顎の中切歯、側切歯及び上顎の側切歯相当部位にのみ適用
※ 臼歯部に埋入したナローインプラントへは、アングルドアバットメントの使用は推奨しない。

Short Implant（6mmL）の適用

・2 回法
・他のインプラントとの連結
・できるだけ太いインプラントの使用

⚠ 6mmL専用以外のカバースクリューは使用できません。

レガシー3 インプラント

SBM

3.2mmD ボディ

CTアバットメント、ナロー用フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー付属　滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-853208	3.2mmD	8mmL	3.0mmD
001-853210	3.2mmD	10mmL	3.0mmD
001-853211	3.2mmD	11.5mmL	3.0mmD
001-853213	3.2mmD	13mmL	3.0mmD
001-853216	3.2mmD	16mmL	3.0mmD

3.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-853706	3.7mmD	6mmL	3.5mmD
001-853708	3.7mmD	8mmL	3.5mmD
001-853710	3.7mmD	10mmL	3.5mmD
001-853711	3.7mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-853713	3.7mmD	13mmL	3.5mmD
001-853716	3.7mmD	16mmL	3.5mmD

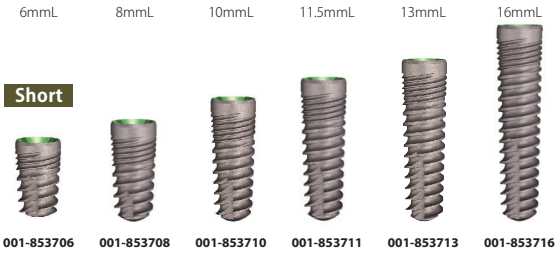

4.2mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-854206	4.2mmD	6mmL	3.5mmD
001-854208	4.2mmD	8mmL	3.5mmD
001-854210	4.2mmD	10mmL	3.5mmD
001-854211	4.2mmD	11.5mmL	3.5mmD
001-854213	4.2mmD	13mmL	3.5mmD
001-854216	4.2mmD	16mmL	3.5mmD

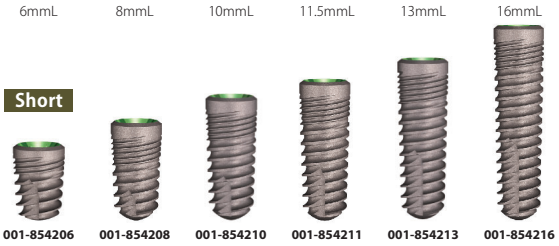

4.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-854706	4.7mmD	6mmL	4.5mmD
001-854708	4.7mmD	8mmL	4.5mmD
001-854710	4.7mmD	10mmL	4.5mmD
001-854711	4.7mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-854713	4.7mmD	13mmL	4.5mmD
001-854716	4.7mmD	16mmL	4.5mmD

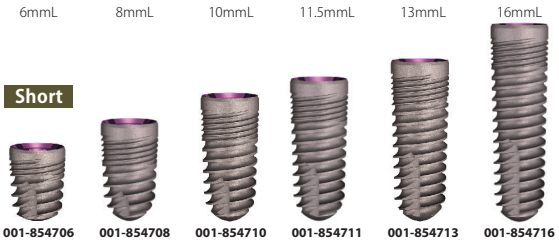

5.2mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-855206	5.2mmD	6mmL	4.5mmD
001-855208	5.2mmD	8mmL	4.5mmD
001-855210	5.2mmD	10mmL	4.5mmD
001-855211	5.2mmD	11.5mmL	4.5mmD
001-855213	5.2mmD	13mmL	4.5mmD
001-855216	5.2mmD	16mmL	4.5mmD

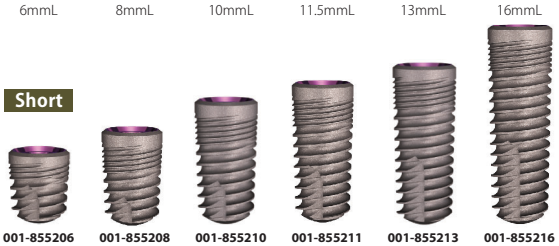

5.7mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-855706	5.7mmD	6mmL	5.7mmD
001-855708	5.7mmD	8mmL	5.7mmD
001-855710	5.7mmD	10mmL	5.7mmD
001-855711	5.7mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-855713	5.7mmD	13mmL	5.7mmD
001-855716	5.7mmD	16mmL	5.7mmD

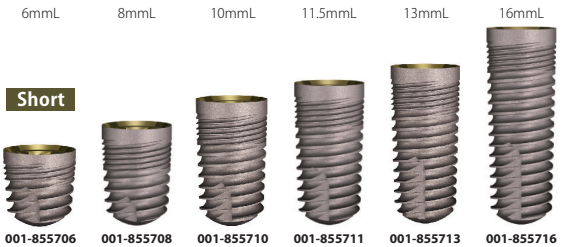

7.0mmD ボディ

CTアバットメント、フィクセーションスクリューM、カバースクリュー、2mmHエクステンダー※付属　滅菌済

商品コード(SBM)	直径	長さ	プラットフォーム
001-857006	7.0mmD	6mmL	5.7mmD
001-857008	7.0mmD	8mmL	5.7mmD
001-857010	7.0mmD	10mmL	5.7mmD
001-857011	7.0mmD	11.5mmL	5.7mmD
001-857013	7.0mmD	13mmL	5.7mmD

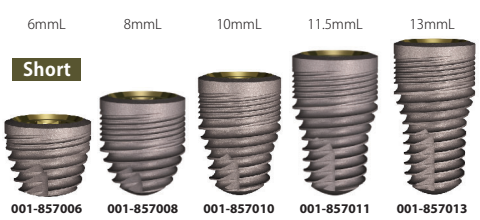

・エクステンダーは各ボディサイズの 6mmL インプラントには付属しません。

補綴コンポーネントチャート

	3.2mmDインプラント 3.0mmDプラットフォーム	3.7 & 4.2mmDインプラント 3.5mmDプラットフォーム
CTアバットメント	 レガシー2 付属品 レガシー3 付属品	
カバースクリュー **ヒーリングカラー** **インプラントトランスファー** **インプラントアナログ** **スキャンアダプター** **（歯肉プロファイルが選択できます ⇒P.14〜17）**	 002-853001 002-853013 002-853015 002-853005  002-853008 002-853006D 003-873009PT	 002-803501 002-803501S※ ※6mmL インプラント用 002-803513 002-803515 002-803505  002-803508
カントゥアーアバットメント ストレート&角度付き（15°） **ワイドラボアバットメント**	 002-853031 002-853032 002-853051 002-853052	 002-803531 002-803532 002-803551 002-803552
ストレートアバットメント キャップ&トランスファー アナログ	 002-853021 002-853022 002-853023 002-303726 002-853702 002-8537	 002-803521 002-803522 002-803523 002-304726 002-304702
各種アバットメント	 002-853030CB 002-853040 002-853041※ ※ノンエンゲージ 002-853047 002-873047※ ※コンケーブ 002-853049	 002-803530CB 002-803540 002-803541※ ※ノンエンゲージ
ロケーター®アバットメント	 002-853091-L 002-853092-L 002-853093-L 002-853094-L 002-853095-L	 002-803590-L 002-803591-L 002-803592-L 002-803593-L
スクリュー固定式アバットメント ストレート&角度付き（15°・30°） **ボールアバットメント**	 002-853062155 002-853063155 002-853063305 002-853064305 002-853061 002-853062 002-853064	 002-803562155 002-803563155 002-803564155 002-803563305 002-803564305 002-803565305 002-803572

補綴コンポーネントチャート

4.7 & 5.2mmDインプラント

4.5mmDプラットフォーム





レガシー2 付属品　レガシー3 付属品



レガシー2 付属品　レガシー3 付属品



002-803506D　003-873509PT

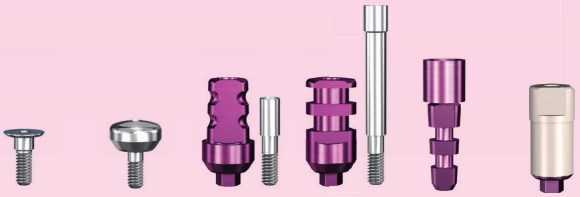

002-804501
002-804501S※
※6mmL インプラント用
002-804513
002-804515
002-804505
002-804508
002-804506D
003-874509PT

002-HLA3-5

002-804531
002-804532
002-804551
002-804552
002-HLA4-5
002-HLA4-6

002-3047

002-804521　002-804522　002-804523
002-305726
002-305702　002-3057



002-803547
002-873547※
※コンケーブ
002-803549

002-804530CB
002-804540
002-804541※
※ノンエンゲージ
002-804547
002-874547※
※コンケーブ
002-804549



002-803594-L　002-803595-L



002-804590-L　002-804591-L　002-804592-L　002-804593-L　002-804594-L　002-804595-L

002-803561　002-803562　002-803564

002-804561　002-804562　002-804564

002-804572

002-804574

5.7 & 7.0mmDインプラント

5.7mmDプラットフォーム





レガシー2 付属品　レガシー3 付属品

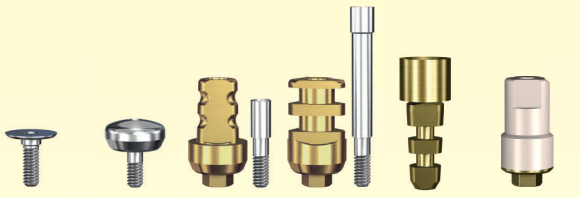

002-805701
002-805701S※
※6mmL インプラント用
002-805713
002-805715
002-805705
002-805708
002-805706D
003-875709PT

002-805731
002-805732
002-805751
002-805752
002-HLA5-6
002-HLA5-7

002-805721　002-805722　002-805723
002-306526
002-306502　002-3065



002-805740
002-805747
002-875747※
※コンケーブ
002-805749

002-805791-L　002-805792-L　002-805793-L　002-805794-L　002-805795-L

002-805761　002-805762　002-805764

002-805772　002-805774

レガシーインプラント 歯肉プロファイルシステム

～ 歯肉形状と一連のパーツシステムのご案内 ～

レガシーインプラントシステムでは3種類の歯肉プロファイルが選択できます。
治癒時に希望する歯肉形状に合った一連のパーツ(ヒーリングカラー・トランスファー)をご選択ください。

	レギュラータイプ	ナロー(ストレート系)タイプ	コンケーブタイプ
		ナロー / コンケーブ	コンケーブ
	⇒P.15	⇒P.16	⇒P.17
		お取寄せ商品※	お取寄せ商品※
		※ ナロー(ストレート系)タイプ、コンケーブタイプの商品はお取寄品となります。 納品はご注文日から16日前後頂戴いたしますのであらかじめご了承ください。	
ヒーリングカラー	002-853013 002-803513 002-804513 002-805713 002-853015 002-803515 002-804515 002-805715	002-873513N 002-874513N 002-875713N 002-873515N 002-874515N 002-875715N 002-873517N 002-874517N 002-875717N	002-873012 002-874512 002-873013 002-873513 002-874513 002-875713 002-873015 002-873515 002-874515 002-875715 002-873017
インプラント トランスファー クローズドトレイ式	002-853005 002-803505 002-804505 002-805705	 002-873505N 002-874505N 002-875705N	 002-873005 002-873505 002-874505 002-875705
インプラント トランスファー オープントレイ式	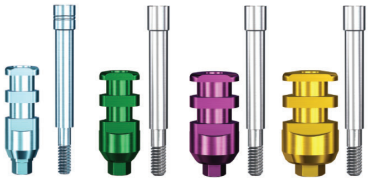 002-853008 002-803508 002-804508 002-805708	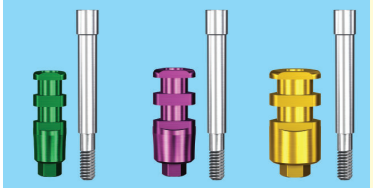 002-873508N 002-874508N 002-875708N	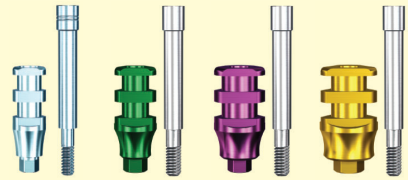 002-873008 002-873508 002-874508 002-875708
インプラント トランスファー オープントレイ式 ノンエンゲージ		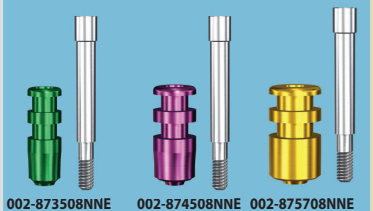 002-873508NNE 002-874508NNE 002-875708NNE	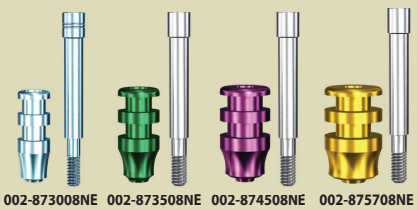 002-873008NE 002-873508NE 002-874508NE 002-875708NE
インプラント アナログ	インプラントアナログは共通です。(⇒P.15)		
使用する アバットメント例	**既製チタンアバットメント、ゴールド鋳接など** 002-803532 002-803552 002-803540	**カスタムメイドアバットメント、ロケーターアバットメントなど**  002-803592-L 補綴物の歯肉貫通部形状は形成された歯肉プロファイルに合わせて設計ください。	**カスタムメイドアバットメントなど**

カバースクリュー・ヒーリングカラー・トランスファー・アナログ

各歯肉プロファイルシステム共通

カバースクリュー

1.25mmヘックスドライバー使用　滅菌済

商品コード	商品コード(6mmL用)	プラットフォーム
002-853001	-	3.0mmD
002-803501	002-803501S	3.5mmD
002-804501	002-804501S	4.5mmD
002-805701	002-805701S	5.7mmD

⚠ 6mmLインプラントには、必ず商品コード末尾に「S」がついた6mmL用をご使用ください。他ボディサイズのカバースクリューは使用できません。

レギュラータイプ

ヒーリングカラー

1.25mmヘックスドライバー使用　滅菌済

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-853013	3.0mmD	3.8mm	3mm
002-853015	3.0mmD	3.8mm	5mm
002-803513	3.5mmD	4.8mm	3mm
002-803515	3.5mmD	4.8mm	5mm
002-804513	4.5mmD	5.8mm	3mm
002-804515	4.5mmD	5.8mm	5mm
002-805713	5.7mmD	6.6mm	3mm
002-805715	5.7mmD	6.6mm	5mm

※スクリュー固定式アバットメント(P.21)で補綴設計される場合は、歯肉治癒期間にヒーリングカラーを使用せず、スクリュー固定式アバットメントを使用することをお勧めします。

レギュラータイプ

インプラントトランスファー クローズドトレイ式

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用　未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-853005	3.0mmD	3.8mm	002-100041
002-803505	3.5mmD	4.7mm	002-100006
002-804505	4.5mmD	5.7mm	002-100006
002-805705	5.7mmD	6.6mm	002-100006

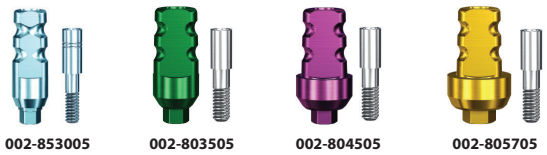

レギュラータイプ

インプラントトランスファー オープントレイ式

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用　未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-853008	3.0mmD	3.8mm	002-100026
002-803508	3.5mmD	4.7mm	002-100010
002-804508	4.5mmD	5.7mm	002-100010
002-805708	5.7mmD	6.6mm	002-100010

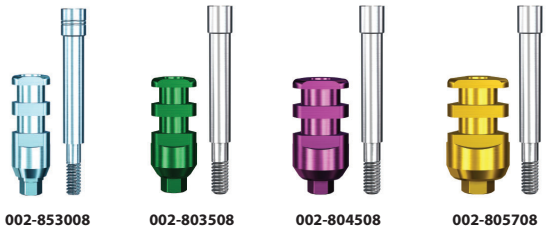

各歯肉プロファイルシステム共通

インプラントアナログチタン

未滅菌

商品コード	プラットフォーム
002-853006D	3.0mmD
002-803506D	3.5mmD
002-804506D	4.5mmD
002-805706D	5.7mmD

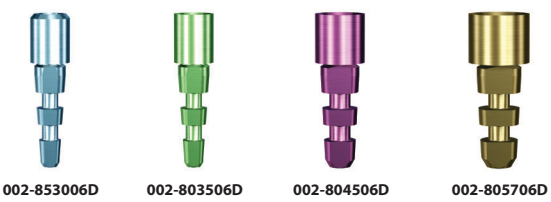

ヒーリングカラー・トランスファー　【ナロー(ストレート系)】

ナロー(ストレート系)タイプ

カバースクリューおよびインプラントアナログは
各歯肉プロファイルシステムで共通となります。
P.15をご参照ください。

取寄品　お取り寄せ品について：
納品はご注文から16日前後頂戴いたします。
予めご了承ください。

ヒーリングカラー ナロー(ストレート系)

1.25mmヘックスドライバー使用　滅菌済　取寄品

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-873513N	3.5mmD	3.8mm	3mm
002-873515N	3.5mmD	3.8mm	5mm
002-873517N	3.5mmD	3.8mm	7mm
002-874513N	4.5mmD	4.8mm	3mm
002-874515N	4.5mmD	4.8mm	5mm
002-874517N	4.5mmD	4.8mm	7mm
002-875713N	5.7mmD	5.8mm	3mm
002-875715N	5.7mmD	5.8mm	5mm
002-875717N	5.7mmD	5.8mm	7mm

インプラントトランスファー クローズドトレイ式 ナロー(ストレート系)

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用　未滅菌　取寄品

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873505N	3.5mmD	3.8mm	002-100006
002-874505N	4.5mmD	4.7mm	002-100006
002-875705N	5.7mmD	5.7mm	002-100006

インプラントトランスファー オープントレイ式 ナロー(ストレート系)

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用　未滅菌　取寄品

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873508N	3.5mmD	3.8mm	002-100010
002-874508N	4.5mmD	4.7mm	002-100010
002-875708N	5.7mmD	5.7mm	002-100010

インプラントトランスファー オープントレイ式ノンエンゲージ ナロー(ストレート系)

専用スクリュー1個付属　1.25mmヘックスドライバー使用　未滅菌　取寄品

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873508NNE	3.5mmD	3.8mm	002-100010
002-874508NNE	4.5mmD	4.7mm	002-100010
002-875708NNE (在庫のみ)	5.7mmD	5.7mm	002-100010

カバースクリュー・インプラントアナログは各歯肉プロファイルシステム共通 ⇒P.15

ヒーリングカラー・トランスファー 【コンケーブ】

コンケーブタイプ

カバースクリューおよびインプラントアナログは
各歯肉プロファイルシステムで共通となります。
P.15をご参照ください。

取寄品 お取り寄せ品について：
納品はご注文から16日前後頂戴いたします。
予めご了承ください。

コンケーブ

ヒーリングカラー コンケーブ

1.25mmヘックスドライバー使用 滅菌済 取寄品

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-873012 (在庫のみ)	3.0mmD	3.8mm	2mm
002-873013	3.0mmD	3.8mm	3mm
002-873015	3.0mmD	3.8mm	5mm
002-873017	3.0mmD	3.8mm	7mm
002-873513	3.5mmD	4.8mm	3mm
002-873515	3.5mmD	4.8mm	5mm
002-874512 (在庫のみ)	4.5mmD	5.8mm	2mm
002-874513	4.5mmD	5.8mm	3mm
002-874515	4.5mmD	5.8mm	5mm
002-875713	5.7mmD	6.6mm	3mm
002-875715	5.7mmD	6.6mm	5mm

002-873012 002-874512
002-873013 002-873513 002-874513 002-875713
002-873015 002-873515 002-874515 002-875715
002-873017

インプラントトランスファー クローズドトレイ式 コンケーブ

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用 未滅菌 取寄品

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873005	3.0mmD	3.8mm	002-100041
002-873505	3.5mmD	4.7mm	002-100006
002-874505	4.5mmD	5.7mm	002-100006
002-875705	5.7mmD	6.6mm	002-100006

002-873005 002-873505 002-874505 002-875705

インプラントトランスファー オープントレイ式 コンケーブ

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用 未滅菌 取寄品

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873008	3.0mmD	3.8mm	002-100026
002-873508	3.5mmD	4.7mm	002-100010
002-874508	4.5mmD	5.7mm	002-100010
002-875708	5.7mmD	6.6mm	002-100010

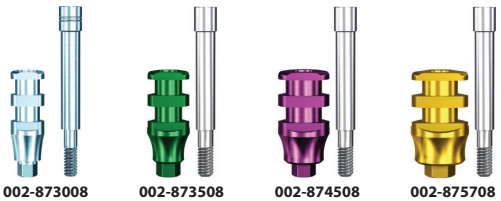

002-873008 002-873508 002-874508 002-875708

インプラントトランスファー オープントレイ式ノンエンゲージ コンケーブ

専用スクリュー1個付属 1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌 取寄品

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	専用スクリュー
002-873008NE	3.0mmD	3.8mm	002-100026
002-873508NE	3.5mmD	4.7mm	002-100010
002-874508NE	4.5mmD	5.7mm	002-100010
002-875708NE	5.7mmD	6.6mm	002-100010

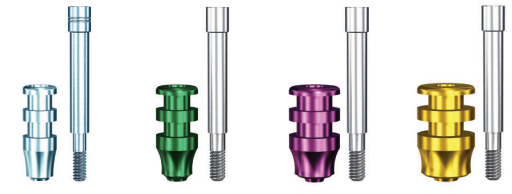

002-873008NE 002-873508NE 002-874508NE 002-875708NE

カバースクリュー・インプラントアナログは各歯肉プロファイルシステム共通 ⇒P.15

ワイドラボ・カントゥアー・チタンベース・ゴールドアバットメント

ワイドラボアバットメント

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-HLA3-5	3.5mmD	5.5mm	2.3mm	002-100001
002-HLA4-5	4.5mmD	5.5mm	1mm	002-100001
002-HLA4-6	4.5mmD	6.5mm	2.3mm	002-100001
002-HLA5-6	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-100001
002-HLA5-7	5.7mmD	7.2mm	2.3mm	002-100001

カントゥアーアバットメント（ストレート）

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-853031	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100020
002-853032	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-100020
002-803531	3.5mmD	4.5mm	1mm	002-100001
002-803532	3.5mmD	4.5mm	2mm	002-100001
002-804531	4.5mmD	5.4mm	1mm	002-100001
002-804532	4.5mmD	5.4mm	2mm	002-100001
002-805731	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-100001
002-805732	5.7mmD	6.5mm	2mm	002-100001

※舌側は+1.5mm

カントゥアーアバットメント15°（角度付き）

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ(唇側)	専用スクリュー
002-853051	3.0mmD	4.8mm	0.75mm	002-100020
002-853052	3.0mmD	4.5mm	2mm	002-100020
002-803551	3.5mmD	4.7mm	0.75mm	002-100001
002-803552	3.5mmD	5.0mm	2mm	002-100001
002-804551	4.5mmD	5.6mm	0.75mm	002-100001
002-804552	4.5mmD	5.9mm	2mm	002-100001
002-805751	5.7mmD	6.8mm	0.75mm	002-100001
002-805752	5.7mmD	7.0mm	2mm	002-100001

※舌側は+1.5mm

チタンベースアバットメント

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853030CB	3.0mmD	3.7mm	0.3mm	002-100020
002-803530CB	3.5mmD	4.1mm	0.3mm	002-100001
002-804530CB	4.5mmD	5.1mm	0.4mm	002-100001

ゴールドアバットメント

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853040	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100020
002-803540	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-100001
002-804540	4.5mmD	5.7mm	1mm	002-100001
002-805740	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-100001

用途：スクリューリテイン単冠、カスタムメイドアバットメントに使用

ゴールドアバットメント(ノンエンゲージ)

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853041	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100020
002-803541	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-100001
002-804541	4.5mmD	5.7mm	1mm	002-100001

用途：スクリューリテイン連結冠、ブリッジに使用

ストレートアバットメント　専用トランスファー／アナログ

ストレートアバットメント

トランスファー・アバットメント用キャップ
専用スクリュー各1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	アバットメント直径	カラー部高さ	使用アナログ	専用スクリュー
002-853021	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-8537	002-100020
002-853022	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-8537	002-100020
002-853023	3.0mmD	3.7mm	3mm	002-8537	002-100020
002-803521	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-3047	002-100001
002-803522	3.5mmD	4.7mm	2mm	002-3047	002-100001
002-803523	3.5mmD	4.7mm	3mm	002-3047	002-100001
002-804521	4.5mmD	5.7mm	1mm	002-3057	002-100001
002-804522	4.5mmD	5.7mm	2mm	002-3057	002-100001
002-804523	4.5mmD	5.7mm	3mm	002-3057	002-100001
002-805721	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-3065	002-100001
002-805722	5.7mmD	6.5mm	2mm	002-3065	002-100001
002-805723	5.7mmD	6.5mm	3mm	002-3065	002-100001

アバットメント軸面下部のアンダーカットは、トランスファー、アバットメントキャップを保持する為のものです。専用キャスタブルコーピングを使用しない場合は、この部分をリリーフしてください。

ストレートアバットメントアナログ

ストレートアバットメントコーピング付属

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	アバットメント直径
002-8537	3.0mmD	3.7mm
002-3047	3.5mmD	4.7mm
002-3057	4.5mmD	5.7mm
002-3065	5.7mmD	6.5mm

※パーツ色がプラットフォームのカラーコードと異なりますのでご注意ください。

ストレートアバットメントトランスファー

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-853702	3.7mm
002-304702	4.7mm
002-305702	5.7mm
002-306502	6.5mm

各2イリ



※パーツ色がプラットフォームのカラーコードと異なりますのでご注意ください。

ストレートアバットメント用キャップ（暫間期間のアバットメント頭部のカバー）

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-303726	3.7mm
002-304726	4.7mm
002-305726	5.7mm
002-306526	6.5mm

各2イリ

ストレートアバットメントキャスタブルコーピング（ワックスアップ用）

未滅菌

商品コード	アバットメント直径
002-303728	3.7mm
002-304728	4.7mm
002-305728	5.7mm
002-306528	6.5mm

各2イリ

テンポラリーアバットメント・スクリュー

プラスチックテンポラリーアバットメント

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853047	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100041
002-803547	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-100006
002-804547	4.5mmD	5.7mm	1mm	002-100006
002-805747	5.7mmD	6.5mm	1mm	002-100006

※口腔内使用期間:28日以内

002-853047　002-803547　002-804547　002-805747

プラスチックテンポラリーアバットメントコンケーブ

未滅菌

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-873047	3.0mmD	3.7mm	2mm	002-100041
002-873547	3.5mmD	4.7mm	2mm	002-100006
002-874547	4.5mmD	5.7mm	2mm	002-100006
002-875747	5.7mmD	6.5mm	2mm	002-100006

※口腔内使用期間:28日以内



002-873047　002-873547　002-874547　002-875747

チタンテンポラリーアバットメント(NE)(ノンエンゲージ)

未滅菌

専用スクリュー1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ	専用スクリュー
002-853049	3.0mmD	3.7mm	1mm	002-100020
002-803549	3.5mmD	4.7mm	1mm	002-100001
002-804549	4.5mmD	5.0mm	1mm	002-100001
002-805749	5.7mmD	5.7mm	1mm	002-100001

002-853049　002-803549　002-804549　002-805749

スクリュー

1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	品名 & 用途
プラットフォーム: 3.0mmD用	
002-100020S	ナロー用フィクセーションスクリューXS スクリュー固定式アバットメント角度付き(15°・30°)用
002-100020	ナロー用フィクセーションスクリューS アバットメント用
002-100041	ナロー用フィクセーションスクリューM インプラントトランスファークローズドトレイ式&プラスチックテンポラリーアバットメント用
002-100026	インプラントトランスファースクリューD1.6オープン インプラントトランスファーオープントレイ式&ワキシング用
002-100026XL (在庫のみ)	ワキシングスクリューD1.6 ワキシング用ロングタイプ

各2イリ

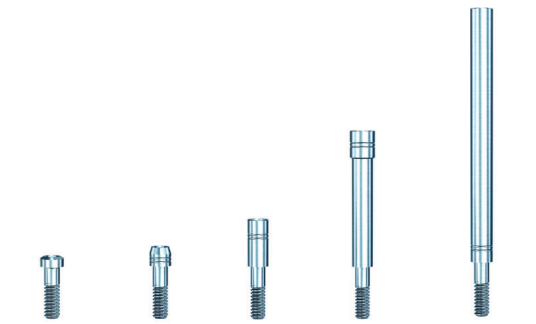

002-100020S　002-100020　002-100041　002-100026　002-100026XL

商品コード	品名 & 用途
プラットフォーム: 3.5mmD用　4.5mmD用　5.7mmD用	
002-100001S	フィクセーションスクリューXS スクリュー固定式アバットメント角度付き(15°・30°)用
002-100001	フィクセーションスクリューS アバットメント用
002-100006	フィクセーションスクリューM インプラントトランスファークローズドトレイ式&プラスチックテンポラリーアバットメント用
002-100010	インプラントトランスファースクリューD1.8オープン インプラントトランスファーオープントレイ式&ワキシング用
002-100010XL (在庫のみ)	ワキシングスクリューD1.8 ワキシング用ロングタイプ

各2イリ

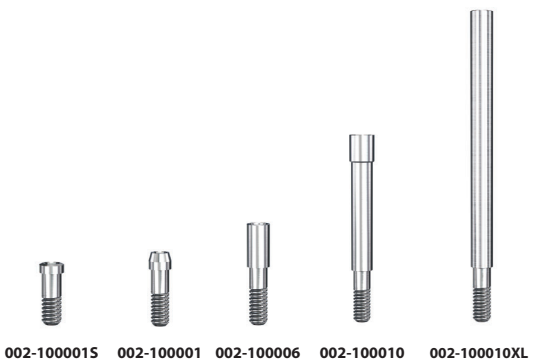

002-100001S　002-100001　002-100006　002-100010　002-100010XL

スクリュー固定式アバットメント

※スクリュー固定式アバットメントを使用した補綴設計にする場合、歯肉治癒期間にヒーリングカラーを使用せず、スクリュー固定式アバットメントとキャップを使用することをお勧めします。

スクリュー固定式アバットメント

PLトランスファー、アバットメント用キャップ各1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-853061	3.0mmD	5.0mm	1mm
002-853062	3.0mmD	5.0mm	2mm
002-853064	3.0mmD	5.0mm	4mm
002-803561	3.5mmD	5.0mm	1mm
002-803562	3.5mmD	5.0mm	2mm
002-803564	3.5mmD	5.0mm	4mm
002-804561	4.5mmD	5.0mm	1mm
002-804562	4.5mmD	5.0mm	2mm
002-804564	4.5mmD	5.0mm	4mm
002-805761	5.7mmD	5.7mm	1mm
002-805762	5.7mmD	5.7mm	2mm
002-805764	5.7mmD	5.7mm	4mm

002-853061　002-803561　002-804561　002-805761

002-853062　002-803562　002-804562　002-805762

002-853064　002-803564　002-804564　002-805764

付属品

スクリュー固定式アバットメント角度付き（15°・30°）

PLトランスファー、アバットメント用キャップ
専用スクリュー各1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用
未滅菌

プラットフォーム	カラー部高さ(高位)	15°	30°	専用スクリュー
3.0mmD	2.5mm	002-85306215S	—	002-100020S
3.0mmD	3.5mm	002-85306315S	002-85306330S	002-100020S
3.0mmD	4.5mm	—	002-85306430S	002-100020S
3.5mmD	2mm	002-80356215S	—	002-100001S
3.5mmD	3mm	002-80356315S	002-80356330S	002-100001S
3.5mmD	4mm	002-80356415S	002-80356430S	002-100001S
3.5mmD	5mm	—	002-80356530S	002-100001S
4.5mmD	2mm	002-80456215S	—	002-100001S
4.5mmD	3mm	002-80456315S	002-80456330S	002-100001S
4.5mmD	4mm	002-80456415S	002-80456430S	002-100001S
4.5mmD	5mm	—	002-80456530S	002-100001S

※低位は 15°:−1.0mm
30°:−2.5mm

002-853062150S　002-803562150S　002-803563300S
002-853063150S　002-803563150S　002-803564300S
002-803564150S　002-803565300S

002-853063300S　002-804562150S　002-804563300S
002-853064300S　002-804563150S　002-804564300S
002-804564150S　002-804565300S

付属品

スクリュー固定式アバットメント、角度付き（15°・30°）は、下記コンポーネントと組み合わせ使用します。

スクリュー固定式アバットメント印象用パーツ他

未滅菌
1.25mmヘックスドライバー使用

商品コード	品名	
002-100006D	スクリュー固定式アバットメントアナログ チタン	
002-100062	スクリュー固定式アバットメントトランスファー（オープン）	
002-100063	スクリュー固定式アバットメントトランスファー（クローズ）	
002-100068	スクリュー固定式アバットメントPLトランスファー	2イリ
002-400013	スクリュー固定式アバットメント用キャップ	2イリ
002-100014	SRAトランスファースクリューオープンD1.8	2イリ
002-100015	SRAトランスファースクリュークローズD1.8	
003-100009P	スキャンアダプタースクリュー固定アバットメント用	

002-100006D　002-100062　002-100063　002-100068　002-400013

002-100014　002-100015　003-100009P

スクリュー固定式アバットメント共通コンポーネント

未滅菌
1.25mmヘックスドライバー使用

商品コード	品名	
002-100005	コーピングスクリュー（交換用）	2イリ
002-100067	ゴールド＆プラスチックコーピング	
002-100069	チタンテンポラリーコーピング	

002-100005　002-100067　002-100069

角度付きスクリュー固定式アバットメント用ボールトップ

002-100070S	アングルド用ボールトップ	
002-100081	ボールアタッチメントハウジング	2イリ
002-100082	ボールアタッチメントナイロンライナー	2イリ
002-100088	ボールアタッチメントフィメールセット	

※ボールアタッチメントの設置工程で使用する器具はP.22に掲載



002-100070S
ボールアバットメントトランスファー、
ボールアバットメント用キャップ 付属

002-100081　002-100082
セット：002-100088

組合せ図

ボール アバットメント

ボールアバットメント

ボールアバットメントトランスファー、
ボールアバットメント用キャップ各1個付属
1.25mmヘックスドライバー使用

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部高さ
002-803572	3.5mmD	2mm
002-803574	3.5mmD	4mm
002-804572	4.5mmD	2mm
002-804574	4.5mmD	4mm
002-805772	5.7mmD	2mm
002-805774	5.7mmD	4mm

※ボールアバットメント注文の際は、
ボールアタッチメントフィメールセットをあわせてご発注ください。

ボールアバットメントコンポーネント

未滅菌

商品コード	品名	
002-100081	ボールアタッチメントハウジング	2イリ
002-100082	ボールアタッチメントナイロンライナー	2イリ
002-100088	ボールアタッチメントフィメールセット	各1イリ
002-100083	ナイロンライナートランスファー	2イリ
002-100084	ボールアバットメントトランスファー	2イリ
002-100085	ボールアバットメントアナログ	
002-100087	ボールアバットメント用キャップ	2イリ
003-100086	ボールアバットメントツールセット	

ボールアバットメントツール
セットの使用法はこちら

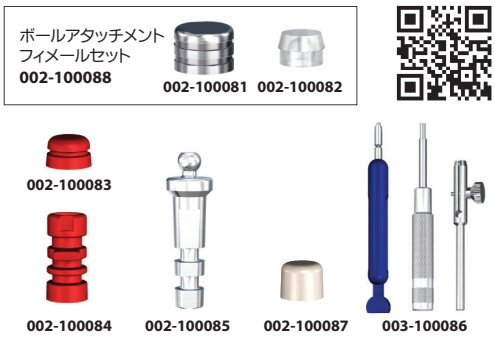

ロケーター®アバットメント

ロケーター®アバットメント ロケータードライバー・コアツール使用

未滅菌

商品コード	プラットフォーム	カラー部直径	カラー部高さ
002-853091-L	3.0mmD	3.7mm	0.75mm
002-853092-L	3.0mmD	3.7mm	2mm
002-853093-L	3.0mmD	3.7mm	3mm
002-853094-L	3.0mmD	3.7mm	4mm
002-853095-L	3.0mmD	3.7mm	5mm
002-803590-L	3.5mmD	3.7mm	0mm
002-803591-L	3.5mmD	3.7mm	1mm
002-803592-L	3.5mmD	3.7mm	2mm ※
002-803593-L	3.5mmD	3.7mm	3mm ※
002-803594-L	3.5mmD	3.7mm	4mm ※
002-803595-L	3.5mmD	3.7mm	5mm ※
002-804590-L	4.5mmD	4.5mm	0mm
002-804591-L	4.5mmD	4.5mm	1mm
002-804592-L	4.5mmD	4.5mm	2mm
002-804593-L	4.5mmD	4.5mm	3mm
002-804594-L	4.5mmD	4.5mm	4mm
002-804595-L	4.5mmD	4.5mm	5mm
002-805791-L	5.7mmD	5.7mm	1mm
002-805792-L	5.7mmD	5.7mm	2mm
002-805793-L	5.7mmD	5.7mm	3mm
002-805794-L	5.7mmD	5.7mm	4mm
002-805795-L	5.7mmD	5.7mm	5mm

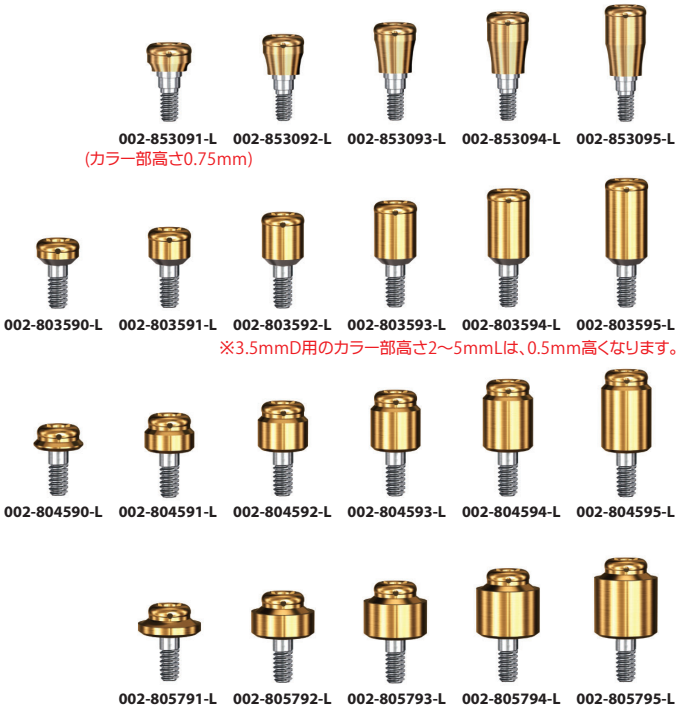

ロケーターの詳細・
術式マニュアルはこちら

ロケーター®アバットメントコンポーネント・器具

ロケーター®アバットメントコンポーネント

未滅菌

商品コード	品名	開き角	維持力
002-100092BL4	リプレイスメール ブルー　4イリ	20°以下	0.68kgf
002-100092PL4	リプレイスメール ピンク　4イリ	20°以下	1.36kgf
002-100092CL4	リプレイスメール クリア　4イリ	20°以下	2.27kgf
002-100092ZL4	リプレイスメール グレー　4イリ	40°以下	0.00kgf
002-100092RL4	リプレイスメール レッド　4イリ	40°以下	0.45kgf
002-100092EL4	リプレイスメール オレンジ　4イリ	40°以下	0.91kgf
002-100092GL4	リプレイスメール グリーン　4イリ	40°以下	1.82kgf
002-100093L4	リプレイスプロセシングメール 黒　4イリ		
002-100091L4	デンチャーキャップセット　4イリ　リプレイスプロセシングメール 黒 組込み済		
890-00001	ロケーターブロックアウトスペーサー（20個入）		
002-1000100L4	プロセシングスペーサー　4イリ		
002-10098SIL2	メールプロセシングパック※　2イリ	20°以下	ブルー・ピンク・クリア
002-100098SL2	EXTメールプロセシングパック※　2イリ	40°以下	レッド・オレンジ・グリーン

※ブロックアウトスペーサー・デンチャーキャップセット・各リプレイスメールが入っています。

ロケーター®アバットメントトランスファー、アナログ、アラインメントツール

未滅菌

商品コード	品名
002-100094L4	インプレッションコーピング　4イリ　リプレイスプロセシングメール 黒 組込み済
002-100095L4	フィメールアナログ4mmD　4イリ
003-100097L4	パラレルポスト　4イリ
003-100099L	アングルメジャメントガイド

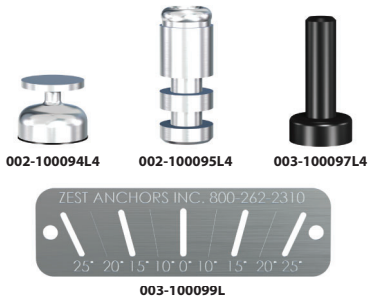

ロケーター®インスツルメント

未滅菌

商品コード	品名
003-LDD	ロケータードライバー29mmCA
003-LDDS	ロケータードライバー23mmCA
003-LDT	ロケータースクエアドライバー21mmレンチ
003-LDTS	ロケータースクエアドライバー15mmレンチ
003-100096L	ロケーターコアツール
003-100096LEA	ロケーターアバットメントドライバー
003-TW30	トルクレンチ30Ncm

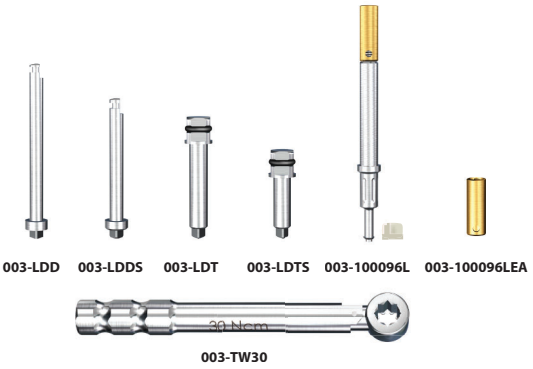

ロケーターコアツール

リムーバルツール
デンチャーキャップからのメールの取り外しに使用。

シーティングツール
デンチャーキャップへのメールの装着に使用。

アバットメントドライバー
アバットメントホルダースリーブを取り付けてロケーターアバットメントのキャリアー、締結に使用。

アバットメントホルダースリーブ

患者説明用ロケーター®模型

商品コード	品名
040-80031	ロケーターオーバーデンチャー模型 下2本

040-80031

患者説明用ロケーター®リーフレット

商品コード	品名
900-00003	ロケーター説明用リーフレット　100部 名入れ可（無料）

仕様:A4 3つ折り両面印刷
医院様名や医院様ロゴマークなどをお入れし、きれいなオフセット印刷仕上げでご用意いたします。
（名入れ無しの場合も仕様・価格は同じです。）100部単位でのご注文となります。（納期2週間ほど）

※弊社ホームページからPDFデータをダウンロードしてご利用いただけます。（無料）

900-00003
イメージ

スキャンアダプター・外科 補綴用器具

スキャンアダプター

専用スクリュー1個付属　未滅菌

商品コード	プラットフォーム	品名
003-873009PT	3.0mmD	スキャンアダプター レガシー P3.0
003-873509PT	3.5mmD	スキャンアダプター レガシー P3.5
003-874509PT	4.5mmD	スキャンアダプター レガシー P4.5
003-875709PT	5.7mmD	スキャンアダプター レガシー P5.7

003-873009PT　003-873509PT　003-874509PT　003-875709PT

スキャンアダプターのライブラリはこちら

用途：模型上のアナログ、もしくは口腔内のインプラントに接続し、スキャナーでスキャンし、
その形状データとライブラリのデータを重ね合わせることで、インプラントの位置関係を特定

インプラント埋入用 ツール

パーツの落下防止機能付　未滅菌

商品コード	品名	マーキング
プラットフォーム3.0mmD用		
003-HT2.0LG	2.0mmヘックスインサーションドライバー L（全長30mm）	2-4-6-8-10mm
003-HT2.0SG	2.0mmヘックスインサーションドライバー S（全長18mm）	2-4mm
003-HD2.0SG	2.0mmヘックスインサーションドライバーCA（全長25mm）	2-4mm
プラットフォーム3.5mmD用　プラットフォーム4.5mmD用		
003-HT2.5LG	2.5mmヘックスインサーションドライバー L（全長30mm）	2-4-6-8-10mm
003-HT2.5SG	2.5mmヘックスインサーションドライバー S（全長18mm）	2-4mm
003-HD2.5SG	2.5mmヘックスインサーションドライバーCA（全長25mm）	2-4mm
プラットフォーム5.7mmD用		
003-HT3.0LG	3.0mmヘックスインサーションドライバー L（全長30mm）	2-4-6-8-10mm
003-HT3.0SG	3.0mmヘックスインサーションドライバー S（全長18mm）	2-4mm
003-HD3.0SG	3.0mmヘックスインサーションドライバーCA（全長25mm）	2-4mm
003-SSHM	インサーションハンドドライバー	
003-FMD	フィクスチャーマウントツールCA	

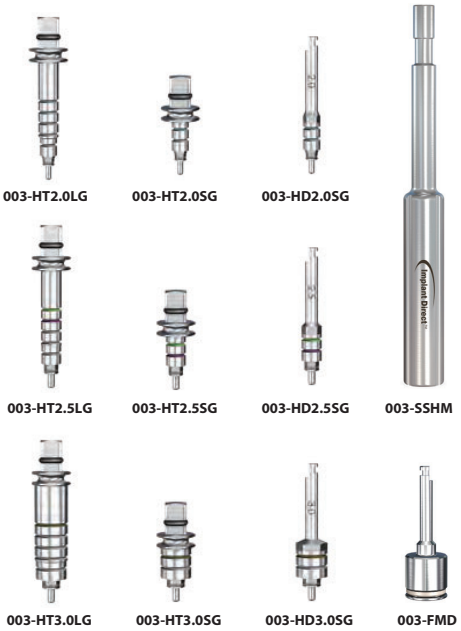

003-HT2.0LG　003-HT2.0SG　003-HD2.0SG　003-SSHM
003-HT2.5LG　003-HT2.5SG　003-HD2.5SG
003-HT3.0LG　003-HT3.0SG　003-HD3.0SG　003-FMD

全サイズのインプラント運搬に使用



2.5mmヘックスインサーションドライバー
2.5mmヘックスツールCA

キャリアー/トランスファーの頭部に挿入し、バイアルからの運搬、インプラントの途中までの埋入に対応する。

フィクスチャーマウントツールCA

コントラに装着し、インプラントのバイアルからの運搬および埋入途中まで使用する。

パーツ着脱用 ヘックスドライバー

パーツの落下防止機能付　未滅菌

商品コード	品名
003-THT1.25	1.25mmテーパードヘックスドライバー L（全長28mm）
003-THT1.25S	1.25mmテーパードヘックスドライバー S（全長23mm）

003-THT1.25　003-THT1.25S

用途：カバースクリュー／ヒーリングカラーのキャリアーと着脱
アバットメントスクリュー、スクリュー固定式上部構造のスクリューのキャリアー 等
先端にテーパーが付与されており、口腔内でのパーツの落下を防止する。

アバットメント締結用 ヘックスドライバー

未滅菌

商品コード	品名
003-HT1.25L	1.25mmヘックスドライバーエクストラロング （最終締結用／全長27mm）
003-HT1.25	1.25mmヘックスドライバーL （最終締結用／全長22mm）
003-HT1.25S	1.25mmヘックスドライバーS （最終締結用／全長18mm）
003-HD1.25	1.25mmヘックスツールCA （最終締結用／全長28mm）

003-HT1.25L　003-HT1.25　003-HT1.25S　003-HD1.25

用途：アバットメントスクリュー、スクリュー固定式上部構造のスクリューの最終締結
4mmスクエアを有したツールは、トルクレンチとの併用が可能。

外科 補綴用器具

レンチ器具

未滅菌

商品コード	品名
003-R	ラチェットレンチ （外科用）
003-TWE	トルクレンチ 10-90Ncm （外科補綴用）
040-07005	トルクレンチ20Ncm （補綴用）
003-TW30	トルクレンチ30Ncm （補綴用）

トルクレンチ 10-90Ncm（ラチェット機能付）

用途: ラチェット機能付。
ゲージ針で埋入および締結トルクを計測します。
4mmスクエア、CA用のアダプター二種が付属します。

トルクレンチに取り付けたアダプター（回転ダイアル付）



ドライバーにはめ込み、使用するアダプター

その他器具

未滅菌

商品コード	品名
003-PAR	パラレリングツール2.8/2.3
003-LDRILL	ロケータードリル2.3
003-DE	ドリルエクステンダー （17mm延長）
003-ABH	アバットメントホルダー （補綴用）

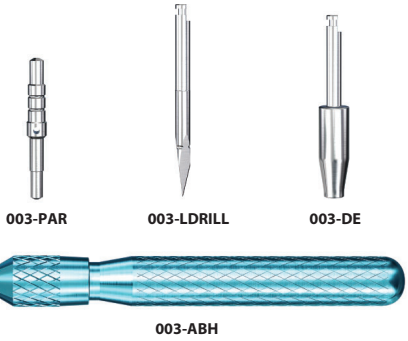



003-ABH

アバットメントホルダー

用途:パーツの切削・研磨時の把持用ハンドル

各種アナログを装着し、その先に取り付けたパーツの切削・研磨する際のハンドルとして使用する。

除去用レスキューツール

未滅菌

商品コード	品名
003-IXT	IXTインプラントリムーバルツール
003-SXT	SXTスクリューリムーバルツール

003-IXT　003-SXT

IXTインプラントリムーバルツール

用途：インプラント除去の際、ネック部のインターナルヘックス／オクタゴンにドライバーが嵌合しないケースで使用

レンチにて反時計回しにインプラント内にねじ込んで使用する。

SXTスクリューリムーバルツール

用途：アバットメントスクリュー頭部のドライバーホールにドライバーが嵌合しないケースでのアバットメントスクリューの除去
3.3mmDインプラント除去の際、ネック部のインターナルヘックスにドライバーが嵌合しないケースで使用

レンチにて反時計回しにスクリュー頭部のドライバーホールにねじ込んで使用する。
最大90Ncmまで。

オプション

未滅菌

商品コード	品名
040-25001	ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン

ヘーベル・メルトン アバットメントホルダー チタン

補綴用パーツのピックアップ、装着に使用します。
把持状態で固定され、落下を防止します。（チタン製）

040-25001

ガイデッドサージェリー

GS=ガイデッドサージェリー　単位はmm

ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA

未滅菌

商品コード	品名
003-G-HK	ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA

ガイデッドサージェリーハンドルキットLG/IA

用途：レガシー / インタラクティブインプラントシステム外科用ドリルに適合

セット構成

① ガイデッドサージェリー ハンドル 2.3-2.8
② ガイデッドサージェリー ハンドル 3.4-3.8
③ ガイデッドサージェリー ハンドル 4.4-4.8
④ ガイデッドサージェリー ハンドル 5.1-5.4
⑤ガイデッドサージェリー ドリルアダプター 8 種 各 1 個
（φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm）
⑥ ガイデッドサージェリー ツール
⑦ ガイデッドサージェリー スペーサー　4 個
⑧ ガイデッドサージェリー トレイ

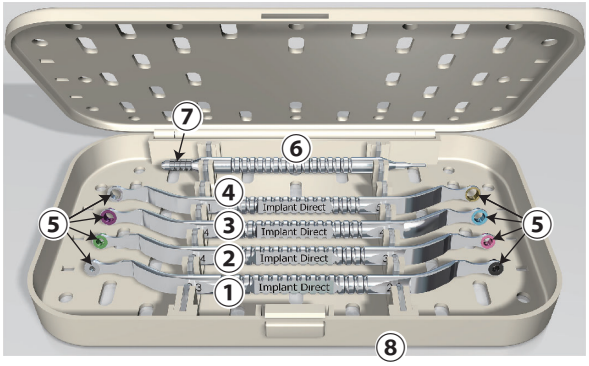

単品

未滅菌

商品コード	品名
003-GS	ガイデッドサージェリー スペーサー（2イリ）
003-GS2.3	ガイデッドサージェリー ドリルアダプター2.3（2イリ）
003-GS2.8	ガイデッドサージェリー ドリルアダプター2.8（2イリ）
003-GS3.4	ガイデッドサージェリー ドリルアダプター3.4（2イリ）
003-GS3.8	ガイデッドサージェリー ドリルアダプター3.8（2イリ）
003-GS4.4	ガイデッドサージェリー ドリルアダプター4.4（2イリ）
003-GS4.8	ガイデッドサージェリー ドリルアダプター4.8（2イリ）
003-GS5.1	ガイデッドサージェリー ドリルアダプター5.1（2イリ）
003-GS5.4	ガイデッドサージェリー ドリルアダプター5.4（2イリ）

GS ドリルアダプター

金属製のドリルアダプターはドリルの位置と角度をコントロールします。予めハンドルに装着されています。
全8種（φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm）

GS ハンドル

外科手技中に、サージカルガイドスリーブへGSドリルアダプターを保持するためのハンドルです。
各ハンドルの両端には2つのGSドリルアダプター（全8種）が装着されています。

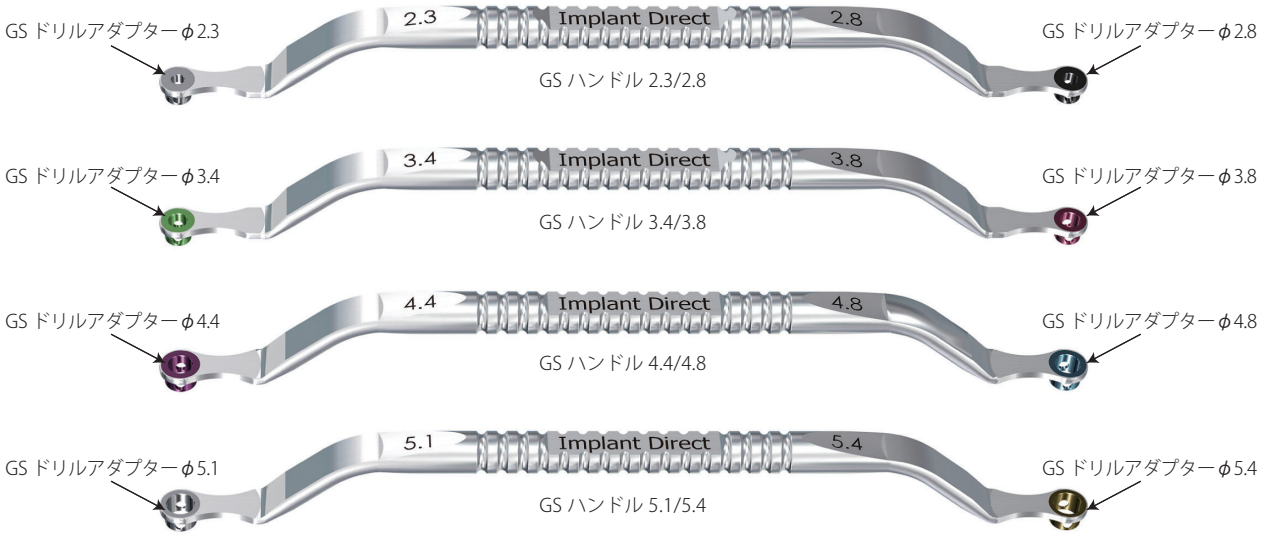

GS ツール

GSハンドルへのGSドリルアダプターの脱着に使用します。
GSドリルアダプターからGSスペーサーを取り外す際にも使用します。

GS スペーサー

金属製のリングで、小径のGSドリルアダプターを大径のサージカルガイドスリーブに適合させるためのツールです。
右図のようにGSツール先端にはめ込んで収納します。

ガイデッドサージェリーのポイント

●ブラックドリルと 併せてお使いいただくことで、インプラントのプランニングソフトウェア※で設計した埋入計画通りの方向・深度でのインプラント窩の形成が可能です。
※インプラントのプランニングソフトウェアは、日本国内では株式会社アイキャットの「ランドマーカー®」を使用し、同社のサージカルガイドをご利用ください。

● 4 本のガイデッドサージェリーハンドルのそれぞれの両端には、8 つのドリル径（φ2.3、2.8、3.4、3.8、4.4、4.8、5.1、5.4mm）に対応したガイデッドサージェリードリルアダプターが装着されており、レガシー / インタラクティブインプラントのドリルシーケンスに対応します。

※ガイドを利用しての埋入操作はできません。
※ガイドを利用しての CBD ドリルの穿孔はできません。
※6~8 番へ 8mmインプラントを埋入する場合、ガイド高さが高くなり器具が口腔内に入らないことがあります。
※13mm長のインプラントの埋入で、骨状況によりガイドの厚みや必要なスリーブ長が確保できないことがあります。

■ドリルはImplant Direct社 ブラックドリルをご使用ください。

⚠ 旧タイプのドリルではご使用いただけません。
※旧タイプのドリルにはハブが無く、サージカルガイドのサージカルガイドスリーブで止まりません。

ブラックドリルL（ロング）使用可　ブラックドリルS（ショート）使用可　旧ドリルロング 使用不可　旧ドリルショート 使用不可

ドリル長と穿孔できるインプラント長の関係

ブラックドリル L ⇒ 対応インプラント：8mmL、10mmL、11.5mmL、13mmL
ブラックドリル S ⇒ 対応インプラント：6mmL

⚠ 非対応インプラント長：16mmL
※本システムは 16mmL インプラントの穿孔には対応していません。

ブラックドリル L（ロング）
対応インプラント
8mmL
10mmL
11.5mmL
13mmL

ブラックドリル S（ショート）
対応インプラント
6mmL

オプション

未滅菌

商品コード	品名	
310-15000	T's BS フラットドリル GS	12,000円

T'sボーンスプレディングフラットドリル ガイデッドサージェリー用
起始点周囲をフラットにします。

使用方法
① φ2.3mmドリル使用前に、ガイデッドサージェリーハンドルのφ2.8を使用し、T's BS フラットドリル GSを使って1～3mm穿孔し、起始点周囲（φ2.8mmの範囲）をフラットにする。
② ガイデッドサージェリーハンドルのφ2.3を使用し、φ2.3mmドリルでドリルのハブまで穿孔する。
③ ガイデッドサージェリーハンドルのφ2.8を使用し、φ2.8mmドリルでドリルのハブまで穿孔する。
④ 以下同様に、必要なドリル径まで拡大・穿孔する。

※旧タイプのドリルの詳細は、右記QRコードからご確認いただけます。
在庫が無くなり次第取扱い終了となります。

サージカルドリル（ブラックドリル）

ドリルのカラーコードは、レガシーサージカルトレイ（右図の外科トレイ）のカラーコードとリンクしています。



3.2mmDインプラント用　未滅菌

商品コード	直径	マーキング	
003-SD2.3C	2.3/2.0mmD	6-16mm	
003-SD2.3CS	2.3/2.0mmD	6-13mm	（ショートタイプ）
003-SD2.8C	2.8/2.3mmD	6-16mm	
003-SD2.8CS	2.8/2.3mmD	6-13mm	（ショートタイプ）
003-CBD3.2C	3.0/3.9mmD	コーティカルボーンドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用	

003-SD2.3C　003-SD2.3CS　003-SD2.8C　003-SD2.8CS　003-CBD3.2C

3.7mmDインプラント用　未滅菌

商品コード	直径	マーキング	
003-SD3.4C	3.4/2.8mmD	6-16mm	
003-SD3.4CS	3.4/2.8mmD	6-13mm	（ショートタイプ）
003-CBD3.7C	3.6/4.9mmD	コーティカルボーンドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用	

003-SD3.4C　003-SD3.4CS　003-CBD3.7C

4.2mmDインプラント用　未滅菌

商品コード	直径	マーキング	
003-SD3.8C	3.8/3.4mmD	6-16mm	
003-SD3.8CS	3.8/3.4mmD	6-13mm	（ショートタイプ）
003-CBD4.2C	4.1/4.9mmD	コーティカルボーンドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用	

003-SD3.8C　003-SD3.8CS　003-CBD4.2C

4.7mmDインプラント用　未滅菌

商品コード	直径	マーキング	
003-SD4.4C	4.4/3.8mmD	6-16mm	
003-SD4.4CS	4.4/3.8mmD	6-13mm	（ショートタイプ）
003-CBD4.7C	4.6/5.9mmD	コーティカルボーンドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用	

003-SD4.4C　003-SD4.4CS　003-CBD4.7C

5.2mmDインプラント用　未滅菌

商品コード	直径	マーキング	
003-SD4.8C	4.8/4.4mmD	6-16mm	
003-SD4.8CS	4.8/4.4mmD	6-13mm	（ショートタイプ）
003-CBD5.2C	5.1/5.9mmD	コーティカルボーンドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用	

003-SD4.8C　003-SD4.8CS　003-CBD5.2C

5.7mmD ＆ 7.0mmDインプラント用　未滅菌

商品コード	直径	マーキング	
003-D5.1C	5.1mmD	6-16mm	
003-D5.1CS	5.1mmD	6-13mm	（ショートタイプ）
003-SD5.4C	5.4/4.8mmD	6-16mm	
003-SD5.4CS	5.4/4.8mmD	6-13mm	（ショートタイプ）
003-CBD5.7C	5.7/6.7mmD	コーティカルボーンドリル 硬骨質でのインプラント窩およびカウンターシンク形成用	
003-CBD7.0C ※	5.4/7.0mmD	コーティカルボーンドリル 深めの埋入もしくは非常に硬骨質でのインプラント窩 およびカウンターシンク形成用	

※7.0mmDインプラントを大き目の抜歯窩に埋入する場合は、**CBD7.0Cドリル**を使用しない場合もあります。

003-D5.1C　003-D5.1CS　003-SD5.4C　003-SD5.4CS

003-CBD5.7C　003-CBD7.0C ※

ドリルの回転数は600～1,250rpmを推奨いたします。

ドリルスコアライン

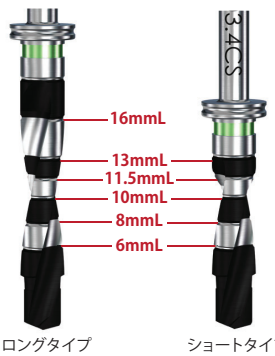



注意:深度ラインのパターンが旧タイプのドリルとは異なるので、旧タイプのドリルとの混合使用はお避けください。

インプラント埋入ドリルチャート

Soft Bone ファイナル | Dense Boneファイナル | 骨孔浅部拡大・形成

3.2mmD

Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション（骨孔浅部拡大・形成）
003-SD2.3C 2.3/2.0mmD	003-SD2.8C 2.8/2.3mmD	003-CBD3.2C

3.7mmD

	Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション（骨孔浅部拡大・形成）
003-SD2.3C 2.3/2.0mmD	003-SD2.8C 2.8/2.3mmD	003-SD3.4C 3.4/2.8mmD	003-CBD3.7C

4.2mmD

	オプション	Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション（骨孔浅部拡大・形成）
003-SD2.3C 2.3/2.0mmD	003-SD2.8C 2.8/2.3mmD	003-SD3.4C 3.4/2.8mmD	003-SD3.8C 3.8/3.4mmD	003-CBD4.2C

4.7mmD

		オプション	Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション（骨孔浅部拡大・形成）
003-SD2.3C 2.3/2.0mmD	003-SD2.8C 2.8/2.3mmD	003-SD3.4C 3.4/2.8mmD	003-SD3.8C 3.8/3.4mmD	003-SD4.4C 4.4/3.8mmD	003-CBD4.7C

5.2mmD

		オプション	オプション	Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション（骨孔浅部拡大・形成）
003-SD2.3C 2.3/2.0mmD	003-SD2.8C 2.8/2.3mmD	003-SD3.4C 3.4/2.8mmD	003-SD3.8C 3.8/3.4mmD	003-SD4.4C 4.4/3.8mmD	003-SD4.8C 4.8/4.4mmD	003-CBD5.2C

5.7&7.0mmD

		オプション		オプション		オプション	Soft Bone ファイナル	Dense Bone ファイナル	オプション（骨孔浅部拡大・形成） 5.7mmD用	7.0mmD用
003-SD2.3C 2.3/2.0mmD	003-SD2.8C 2.8/2.3mmD	003-SD3.4C 3.4/2.8mmD	003-SD3.8C 3.8/3.4mmD	003-SD4.4C 4.4/3.8mmD	003-SD4.8C 4.8/4.4mmD	003-D5.1C 5.1mmD	003-SD5.4C 5.4/4.8mmD		003-CBD5.7C	003-CBD7.0C ※

※ 青字の「オプション」のステップは、骨質が脆弱な症例では省くことがあります。

※7.0mmDインプラントを大き目の抜歯窩に埋入する場合は、**CBD7.0Cドリル**を使用しない場合もあります。

CBDドリル

通法に従い、ドリリングを行う。

〔硬骨質の場合〕



硬骨質の場合、CBDドリルにて骨孔入り口を拡大する。

〔アバットメント基底部を骨縁下に設置する場合〕



アバットメントを骨縁下に沈める場合は、さらにCBDドリルを逆回転させカウンターシンクを形成する。

※旧タイプのドリルにつきましては、お問い合わせください。

サージカルトレイコンテンツ

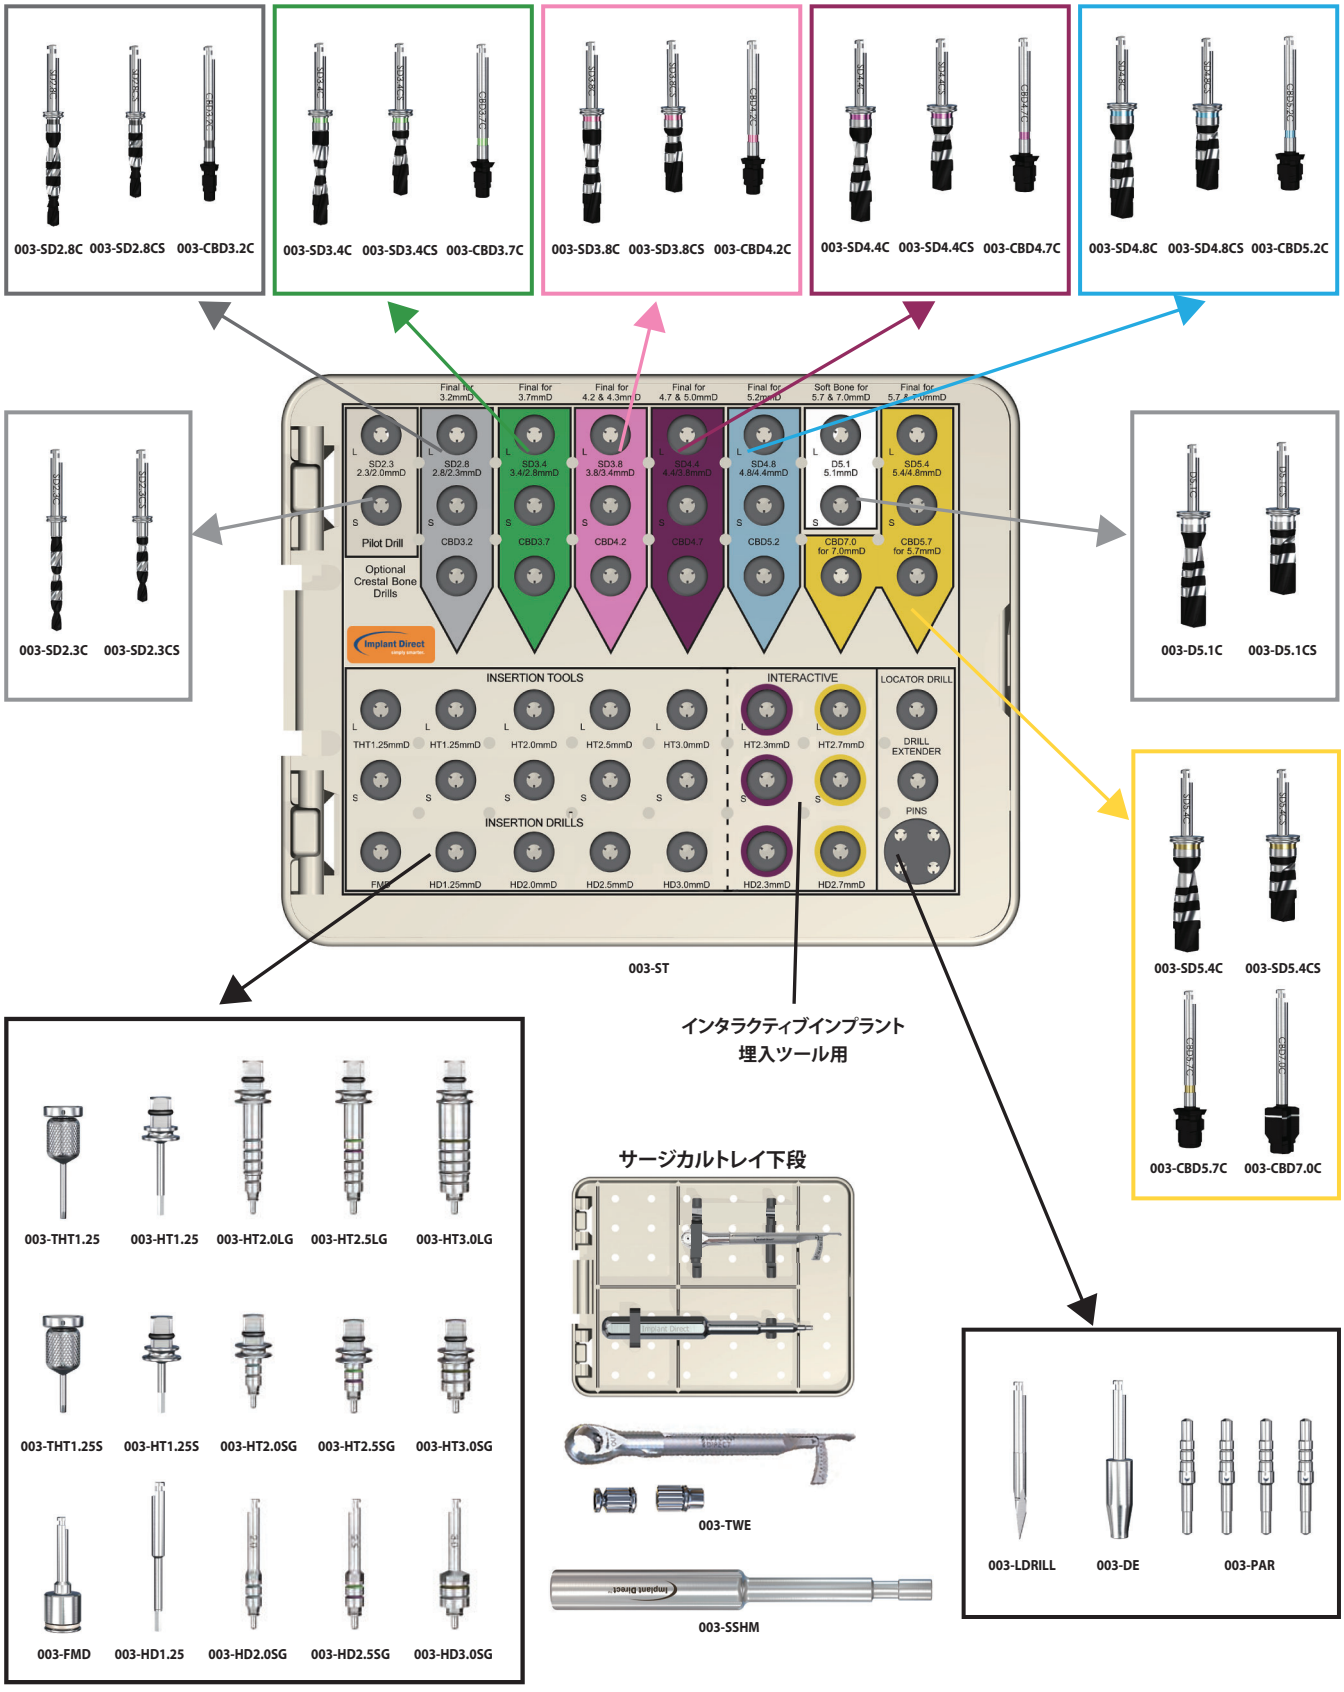

サージカルトレイ（003-ST）：

外科手術に使用するドリル、インサーションツール、ドライバー等の専用インスツルメントを収納し、
オートクレーブ滅菌※が可能なオーガナイザーです。スタッフによる器具類の管理を簡便にします。
ドリルは埋入するインプラントの直径にリンクし、カラーコード化しているため、手術時のサイズ認識に有効です。

推奨滅菌条件：高圧蒸気滅菌　132℃ 15分間

サージカルキット

レガシー用外科キット・トレイ

未滅菌

商品コード	品名
004-00011	レガシー 外科コンプリートキット
004-00012	レガシー 外科ベーシックキット
003-ST	レガシーサージカルトレイ



003-ST

商品コード	商品名	コンプリートキット	ベーシックキット
003-ST	レガシーサージカルトレイ	●	●
003-SD2.3C	ブラックステップドリル2.3/2.0L	●	●
003-SD2.3CS	ブラックステップドリル2.3/2.0S	●	●
003-SD2.8C	ブラックステップドリル2.8/2.3L	●	●
003-SD2.8CS	ブラックステップドリル2.8/2.3S	●	●
003-CBD3.2C	ブラックコーティカルボーンドリル3.2用	●	
003-SD3.4C	ブラックステップドリル3.4/2.8L	●	●
003-SD3.4CS	ブラックステップドリル3.4/2.8S	●	●
003-CBD3.7C	ブラックコーティカルボーンドリル3.7用	●	●
003-SD3.8C	ブラックステップドリル3.8/3.4L	●	●
003-SD3.8CS	ブラックステップドリル3.8/3.4S	●	●
003-CBD4.2C	ブラックコーティカルボーンドリル4.2用	●	●
003-SD4.4C	ブラックステップドリル4.4/3.8L	●	
003-SD4.4CS	ブラックステップドリル4.4/3.8S	●	
003-CBD4.7C	ブラックコーティカルボーンドリル4.7用	●	
003-SD4.8C	ブラックステップドリル4.8/4.4L	●	
003-SD4.8CS	ブラックステップドリル4.8/4.4S	●	
003-CBD5.2C	ブラックコーティカルボーンドリル5.2用	●	
003-D5.1C	ブラックストレートドリル5.1L	●	
003-D5.1CS	ブラックストレートドリル5.1S	●	
003-SD5.4C	ブラックステップドリル5.4/4.8L	●	
003-SD5.4CS	ブラックステップドリル5.4/4.8S	●	
003-CBD5.7C	ブラックコーティカルボーンドリル5.7用	●	
003-CBD7.0C	ブラックコーティカルボーンドリル7.0用 ※		
003-THT1.25	1.25mmテーパードヘックスドライバーL	●	●
003-THT1.25S	1.25mmテーパードヘックスドライバーS	●	●
003-HT1.25	1.25mmヘックスドライバーL	●	●
003-HT1.25S	1.25mmヘックスドライバーS	●	●
003-HT2.0LG	2.0mmヘックスインサーションドライバーL	●	
003-HT2.0SG	2.0mmヘックスインサーションドライバーS	●	
003-HT2.5LG	2.5mmヘックスインサーションドライバーL	●	●
003-HT2.5SG	2.5mmヘックスインサーションドライバーS	●	●
003-HT3.0LG	3.0mmヘックスインサーションドライバーL	●	
003-HT3.0SG	3.0mmヘックスインサーションドライバーS	●	
003-HD1.25	1.25mmヘックスツールCA	●	●
003-HD2.0SG	2.0mmヘックスインサーションドライバーCA	●	
003-HD2.5SG	2.5mmヘックスインサーションドライバーCA	●	●
003-HD3.0SG	3.0mmヘックスインサーションドライバーCA	●	
003-FMD	フィクスチャーマウントツールCA	●	●
003-LDRILL	ロケータードリル2.3	●	●
003-DE	ドリルエクステンダー	●	
003-TWE	トルクレンチ 10-90Ncm　※003-C8521　4×4mmドライバー付属	●	●
003-PAR	パラレリングツール2.8/2.3	●(キットは4本入り)	●(キットは2本入り)
003-SSHM	インサーションハンドドライバー	●	
004-00011	**レガシー 外科コンプリートキット**		
004-00012	**レガシー 外科ベーシックキット**		

※ブラックコーティカルボーンドリル7.0用はコンプリートキットに含まれません。
7.0mmDインプラントを大き目の抜歯窩に埋入する場合は、**CBD7.0Cドリル**を使用しない場合もあります。

ドリルストップキット

シンプルで直感的なシステムと一貫性のある正確な深度制御で、より安定した治療を術者・患者様に提供します。

【特徴】

●ドリルストップは 6 , 8 , 10 , 11.5 , 13 , 16mm の各インプラント長に対応します。
穿孔深度の正確な制御を提供し、過度な穿孔の危険性を減らします。

●生物学的適合性材料であるチタン製で、最高 30 回の使用と滅菌工程に対応します。

●側面に開口部があるため、効率よくドリルに注水できます。

●術中の簡便・正確な器具選択のため、ドリルストップキットとブラックドリルは、
それぞれカラーコード化されています。

●ドリルストップは、クリップデザインにより着脱が容易です。

●各ドリルストップは、ブラックドリルの 2 種の直径に対応した 4 種類
（N: ナロー、R: レギュラー、W: ワイド、XW: エクストラワイド）が用意されます。

※ドリルストップはブラックドリル専用です。

ドリルストップ キット

商品コード	品名	対応穿孔深度	内容
003-CDSKL	ドリルストップキット ロング用	6mm - 16mm	ロングドリル用ドリルストップ 24個、ロング用トレイ(003-DSKL)
003-CDSKS	ドリルストップキット ショート用	6mm - 13mm	ショートドリル用ドリルストップ 20個、ショート用トレイ(003-DSKS)

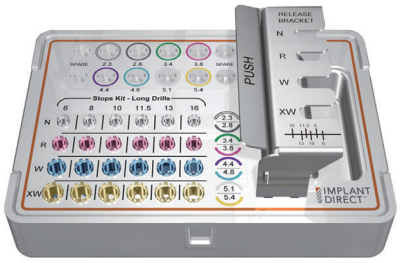

003-CDSKL

003-CDSKS

ドリルストップキット用 トレイ

商品コード	品名
003-DSKL	ドリルストップキットトレイ ロング用
003-DSKS	ドリルストップキットトレイ ショート用

003-DSKL

003-DSKS

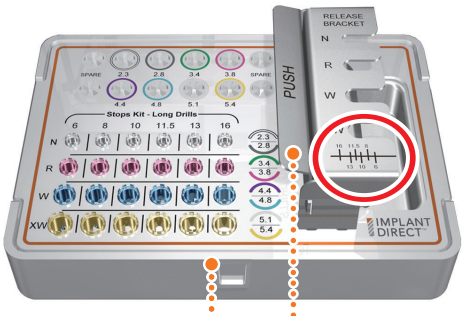

使用方法

● コンパクトな設計で、ドリルストップとブラックドリルの保管・管理に便利です。
ドリルストップとブラックドリルは、収納したまま滅菌可能です。

● ロングドリル用とショートドリル用の 2 種を選択できます。ロングドリル用は
6〜16mm、ショートドリル用は、6〜13mmの穿孔深度に対応します。

● ドリルストップキットは、ドリルストップのサイズ・長さの確認のため、
下記の3通りの方法が用意されています。
・ストップおよびキットトレイに記載された数値
・トレイ側面からのブラケットによる長さの識別マークの付与
・リリースブラケットにあるドリルデプスルーラー（図の ○ 部）



側面より長さを
確認できます。

PUSHボタンでストップの
取り外しができます。

専用トレイにより
安全に保管できます。

ステンレス製のトレイは取り外しが可能で、
使用後のドリルストップの収集エリアとして機能します。

ドリルストップ

ロングドリル用 ナロー／レギュラー

未滅菌

商品コード	穿孔深度	対応ドリル直径
003-DSN06	6mm	2.3、2.8mmD
003-DSN08	8mm	2.3、2.8mmD
003-DSN10	10mm	2.3、2.8mmD
003-DSN11	11.5mm	2.3、2.8mmD
003-DSN13	13mm	2.3、2.8mmD
003-DSN16	16mm	2.3、2.8mmD
003-DSR06	6mm	3.4、3.8mmD
003-DSR08	8mm	3.4、3.8mmD
003-DSR10	10mm	3.4、3.8mmD
003-DSR11	11.5mm	3.4、3.8mmD
003-DSR13	13mm	3.4、3.8mmD
003-DSR16	16mm	3.4、3.8mmD

ロングドリル用 ワイド／エクストラワイド

未滅菌

商品コード	穿孔深度	対応ドリル直径
003-DSW06	6mm	4.4、4.8mmD
003-DSW08	8mm	4.4、4.8mmD
003-DSW10	10mm	4.4、4.8mmD
003-DSW11	11.5mm	4.4、4.8mmD
003-DSW13	13mm	4.4、4.8mmD
003-DSW16	16mm	4.4、4.8mmD
003-DSXW06	6mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW08	8mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW10	10mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW11	11.5mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW13	13mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW16	16mm	5.1、5.4mmD

ドリルストップ「**ロング**」用キット（003-CDSKL）に含まれます。

ショートドリル用 ナロー／レギュラー

未滅菌

商品コード	穿孔深度	対応ドリル直径
003-DSN06S	6mm	2.3、2.8mmD
003-DSN08S	8mm	2.3、2.8mmD
003-DSN10S	10mm	2.3、2.8mmD
003-DSN11S	11.5mm	2.3、2.8mmD
003-DSN13S	13mm	2.3、2.8mmD
003-DSR06S	6mm	3.4、3.8mmD
003-DSR08S	8mm	3.4、3.8mmD
003-DSR10S	10mm	3.4、3.8mmD
003-DSR11S	11.5mm	3.4、3.8mmD
003-DSR13S	13mm	3.4、3.8mmD

ショートドリル用 ワイド／エクストラワイド

未滅菌

商品コード	穿孔深度	対応ドリル直径
003-DSW06S	6mm	4.4、4.8mmD
003-DSW08S	8mm	4.4、4.8mmD
003-DSW10S	10mm	4.4、4.8mmD
003-DSW11S	11.5mm	4.4、4.8mmD
003-DSW13S	13mm	4.4、4.8mmD
003-DSXW06S	6mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW08S	8mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW10S	10mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW11S	11.5mm	5.1、5.4mmD
003-DSXW13S	13mm	5.1、5.4mmD

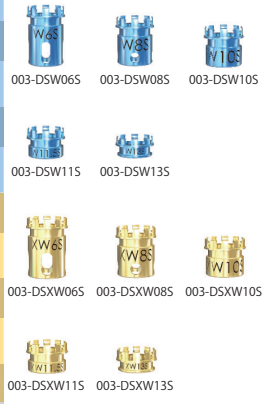

ドリルストップ「**ショート**」用キット（003-CDSKS）に含まれます。

ドリルストップ 記載文字・カラーコード			対応ドリル直径
N	＝	ナロー	2.3mmD 、2.8mmD
R	＝	レギュラー	3.4mmD 、3.8mmD
W	＝	ワイド	4.4mmD 、4.8mmD
XW	＝	エクストラワイド	5.1mmD 、5.4mmD

ブラックドリルにドリル
ストップを装着



ドリルストップ使用に
よる適正な深度での穿孔



リリースブラケットにより
ワンプッシュで取り外し

次番手へとスムーズに移行

埋入手術手順

開封前に商品箱・ラベル表示にてサイズ等に相違ないか確認する。インプラントは2重バイアルに梱包されている。(内部は滅菌済)



外バイアルのインプラント情報が記載されたラベルを剥がし、カルテに貼付する。

外バイアルのキャップを反時計回しで開封する。

内バイアルを清潔域にスライドさせ落とす。

⚠ 内バイアルは側面の半分が開放されているので、インプラント体に触れないよう注意すること。



キャリアー/トランスファー頭部をインサーションツールで把持し、内バイアルからインプラントを取り出す。

インプラント窩へキャリアーし、噛み込み防止のために、ある程度の固定が得られるまで埋入し、キャリアーを取り外す。



インプラント径に適合したヘックスインサーションドライバーを挿入し、所定の深度まで埋入する。

埋入を完了する。

※角度付きアバットメントを使用する際は下記の"埋入のポイント"を参照



内バイアル基底部に、2mmHのエクステンダーとカバースクリューが収納されている。1.25mmテーパードヘックスドライバーで取り外す。



【1回法】
付属の2mmHエクステンダー、もしくは別売りのヒーリングカラーを装着し、縫合する。



【2回法】
カバースクリューをインプラント体に装着し、縫合する。



角度付きアバットメントを使用する際の埋入のポイント

インプラント内部のヘックス面の向きは、インサーションドライバーのヘックス面で確認できます(図1)。

また、角度付きアバットメントのマージンの低い面(唇側面)は、アバットメントのヘックス面の向きに設定されています(図2)。

インプラント埋入を終える際、インサーションドライバーのヘックス面を目安にし、内部ヘックス面の位置を調整することで、

角度付きアバットメントの向きを、隣在歯の唇側面を考慮した補綴的・審美的に望ましい向きに設定することができます(図3)。

図 1.



図 2.

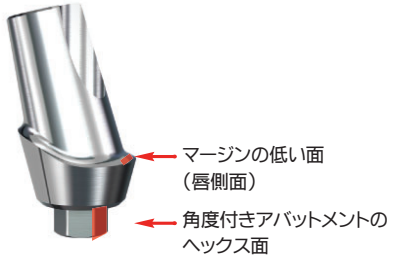

図 3.

チェアサイドでのアバットメントの形成手順


1.25ヘックスドライバーを用いて、ヒーリングカラーを除去する。


1.25ヘックスドライバーを用いて、アバットメントを装着する。


適切な形成を行うよう、削合部位をマーキングする。


1.25ヘックスドライバーを用いて、アバットメントを除去する。

アナログにアバットメントを装着し、適切な支台歯形状に形成する。


トルクレンチを用い、30Ncmにて形成したアバットメントを装着する。


高速かつ十分な注水下にてマージンを調整する。


通法に従い、印象採得を行う。


形成したアバットメントにプロビジョナルをセメンティングする。

装着されたプロビジョナル。

印象採得手順

インダイレクト(クローズドトレイ)法

トランスファー(クローズドトレイ用)　アナログ

トランスファー側方の切りかけ面を唇頬側に向け、インプラント内部のヘックスに確実に合うように装着する。
頭部のホールを寒天印象材・ワックス等で封鎖し、印象材の侵入を防止する。(印象材の侵入は正確な印象採得の妨げとなる)


シリコーン印象材(ライトボディ)をトランスファー周囲に塗布し覆う。


シリコーン印象材(ヘビーボディ)で印象トレイを満たし、フルアーチの印象を採得する。印象採得後、トランスファーをインプラントから取り外し、採得した印象と合わせて技工所へ送る。

トランスファーをインプラントアナログと連結する。


トランスファー頭部を、印象内の切りかけ面に注意し、相当する位置・方向に差し込む。最終的な位置まで沈み込むよう確実に押し込む。


アナログ周囲に人工歯肉材を築盛し、石膏を注入する。



ダイレクト(オープントレイ)法


トランスファー(オープントレイ用)　アナログ

口腔内のインプラントにトランスファーを装着する。


シリコーン印象材(ライトボディ)をトランスファー周囲に塗布し覆う。


シリコーン印象材(ヘビーボディ)で印象トレイを満たし、フルアーチの印象を採得する。
トレイ天蓋を貫通したトランスファー頭部の余剰印象材を取り除く。硬化後、トレイの外側からスクリューを緩め、トレイとともにトランスファーを取り外し、技工所へ送る。


印象内のトランスファーにインプラントアナログを連結する。その際、アナログが回転しないようにピンセットで把持する。


トランスファー周囲に人工歯肉材を築盛し、石膏を注入する。

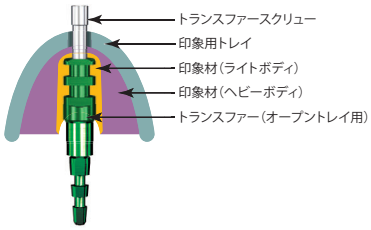

ダイレクト(オープントレイ)法では、トレイの外にスクリューが貫通するため、トレイの外側から着脱操作できる構造となる。

ボールアタッチメントの取り込み方

ラボサイドでの取り込み(トランスファー模型上でデンチャーを製作)

トルクレンチを用い、30Ncmでボールアバットメントを締結する。
※図は埋入即時の締結



埋入即時の場合は、付属のコンフォートキャップを頭部に押し込んで装着し、周囲を縫合する。



印象採得&模型製作のため、付属の専用トランスファーを頭部に取り付ける。



トランスファーをシリコーン印象材のライトボディで取り込む。



ヘビーボディで満たした印象トレーで印象を採得する。

トレーを除去し、ボールアバットメント頭部に、コンフォートキャップを再度取り付ける。

印象内のトランスファーに専用アナログを装着する。



石膏を注入する。



石膏硬化後、アナログからトランスファーを除去しアナログ模型を完成させる。



ナイロンライナートランスファーを頭部に装着する。

ハウジング同士が平行になるように装着し、シリコンまたはワックスで下部のアンダーカットを封鎖する。
※ハウジングは28度まで傾斜可能。



光重合レジンをハウジングにのせ、重合させる。(ハウジングを基礎床に取り込む。



基礎床に咬合堤を築盛する。



頭部に残ったナイロンライナートランスファーをハウジングに戻す。

咬合採得のため、口腔内に咬合床を装着し咬合を採得する。人工歯排列を行い、口腔内で試適・調整して義歯を製作する。



ナイロンライナートランスファーを除去したハウジングにナイロンライナーを押し込み取り付ける。取り付けは一つずつ行い、口腔内で維持力を調整する。

最終調整を行い、義歯を完成させる。

チェアサイドでの取り込み

口腔内にてキャップアタッチメントが取り込まれる位置を確認し、床内面を削合する。アバットメント頭部にナイロンライナートランスファーを装着する。



削合した床内面の穴に即時重合レジンを少量流し込み、義歯を口腔内の正しい位置に装着する。ハウジングが義歯床内に取り込まれる。

ナイロンライナートランスファーを除去したハウジングにナイロンライナーを押し込み取り付ける。
取り付けは一つずつ行い、口腔内で維持力を調整する。

最終調整を行い、義歯を完成させる。

インプラント 臨床レポート集

【URL】https://www.itx.co.jp/implant/report/

Implant Direct 社インプラントをご使用の先生方による臨床レポートをご覧いただけます。

臨床レポート一覧は
こちら

外科 補綴 テクニカル Q&A

【URL】https://www.itx.co.jp/implant/tecnical/

Legacy™インプラントを使用される際のテクニカル Q&A（よくあるご質問）をまとめました。
外科や補綴の技術的なワンポイント情報を確認いただける一覧（PDF）です。

詳細はこちら

スキャンアダプターのライブラリデータ

【URL】https://www.itx.co.jp/implant/legacy_system/#8

◆ライブラリデータの入手方法

Implant Direct 社では exocad 、DentalWings 、
3Shape 用のライブラリデータをご用意しています。
各社の WEB サイト・ダウンロード・センターから
ダウンロードすることができます。
（インプラテックスでは供給できません。）

詳細はこちら

ImplantDirect 社製インプラントの MRI 撮影について

【URL】https://www.itx.co.jp/implant/legacy_system/#9

非臨床試験によって本品は MR Conditional であることが示されています。
本品を装着した患者に対して、以下に示される条件下においては、
安全に MR 検査を実施することが可能です。(自己認証による。)

・静磁場強度：1.5T 又は 3.0T
・静磁場強度の勾配：40T/m (4,000gauss/cm)
・MR 装置が示す最大全身平均 SAR：2W/kg
（通常操作モード 60 分間スキャニング パルスシーケンスごと）
上記条件で 15 分のスキャン時間（パルスシーケンスごと）において本品に生じ得る最大の温度上昇は 1.5℃以下、
本品により 3T の MR 装置において勾配磁場エコー法による撮像で生じうるアーチファクトは本品の実像から 15mm である。

詳細はこちら

補綴コンポーネント用途一覧

セメント固定式



カントゥアー アバットメント

チタン合金製。
前歯部をイメージしたマージンを付与した、加工の時間と手間を抑えるデザイン。
カラー部高さと支台角度に選択肢を用意。

ワイドラボ アバットメント

チタン合金製。
削合による形成を前提にしており、加工の自由度が高く、強度も高い。

ストレートアバットメント

チタン合金製。
アバットメントレベルのトランスファーとアナログも用意し、加工の時間と手間を抑えるデザイン。

CT アバットメント

チタン合金製。
トランスファーとアバットメントとして使用可能。加工の時間と手間を抑えるデザイン。
※レガシー3に付属

ゴールドアバットメント

金合金製。
鋳接により、カスタムメイドのアバットメントを製作するタイプ。ラインナップ中、最も加工の自由度が高く、チタン製アバットメントでは対応できない設計に選択。

スクリュー固定式



コーピング

スクリュー固定式 アバットメント

チタン合金製(アバットメント)。
アバットメントを介在させ、それを土台に上部構造(専用コーピングを加工)をスクリュー固定するタイプ。
カラー部高さと角度に選択肢を用意。連結冠やブリッジに適用。

ゴールドアバットメント

金合金製。
鋳接を伴い、アバットメントそのものを補綴物に加工するUCLAアバットメント。
回転防止機構を有し、単冠に適用。

ゴールド アバットメント (ノンエンゲージ)

金合金製。
鋳接を伴い、アバットメントそのものを補綴物に加工するUCLAアバットメント。
連結冠、ブリッジに適用。

オーバーデンチャー



ロケーター® オーバーデンチャー

ロケーター® アバットメント

チタン合金製(アバットメント)。
ロケーターアタッチメントシステムは、種類豊富なアバットメントとリプレイスメール、そしてデンチャーキャップにて構成。
嵌合はピボットテクノロジーで咬合力を吸収しながら、義歯の脱落転覆を防ぐ。

ボールオーバーデンチャー

ボールアバットメント

チタン合金製(アバットメント)。
ボールアタッチメントのメールをアバットメント頭部に付与し、ナイロンライナーとメタルハウジング(左図上)の二重構造を有するフィメールが義歯床内面に設置される構造。

バーオーバーデンチャー

コーピング

スクリュー固定式 アバットメント

チタン合金製(アバットメント)。
アバットメントを介在させ、それを土台にバー構造(専用コーピングを加工)がスクリュー固定されるタイプ。

角度付きボールアタッチメント

アングルド用ボールトップ +スクリュー固定式アバットメント角度付き

チタン合金製(アバットメント/ボールトップ)。
角度付きアバットメントを介在させ、相互の平行性を補正し、ボールトップを固定。

販売名：Legacy1 インプラント　一般的名称：歯科用インプラントシステム　高度管理医療機器　承認番号：22600BZI00012000
販売名：Legacy2, 3 インプラント　一般的名称：歯科用インプラントシステム　高度医療管理機器　承認番号：22700BZI00018000
販売名：Legacy HA インプラント　一般的名称：歯科用骨内インプラント材　高度管理医療機器　承認番号：22800BZI00019000
販売名：インプラントダイレクト オーバーデンチャーアタッチメント　一般的名称：歯科用精密弾性アタッチメント　管理医療機器　認証番号：228ALBZI00002000
販売名：ID インプラント用可撤式コンポーネント　一般的名称：歯科用インプラントアバットメント　高度管理医療機器　承認番号：22600BZI00016000
販売名：アナログ　一般的名称：歯科インプラント技工用器材　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0001　販売名：技工用ツール　一般的名称：歯科インプラント補綴用器具　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0004
販売名：キャスタブルコーピング　一般的名称：歯科インプラント技工用器材　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0002
販売名：トランスファー　一般的名称：歯科インプラント技工用器材　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0003
販売名：ガイドピン　一般的名称：歯科用インプラント手術器具　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0005
販売名：レンチ　一般的名称：手術用レンチ　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0007　販売名：ドライバーツール　一般的名称：手術用ネジ回し　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0006
販売名：サージカルキット　一般的名称：手術用ドリルビット　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0009　販売名：リムーバルツール　一般的名称：歯科用インプラント手術器具　一般医療機器　届出番号：13B1X00053AD0011
販売名：Salvin 手術用レンチ　一般的名称：手術用レンチ　一般医療機器　届出番号：13B1X00053P00007
販売名：ガイデッドサージェリーツール　一般的名称：歯科用インプラント手術器具　一般医療機器　医療機器届出番号：13B1X00053AD0013
販売名：スキャンアダプター　一般的名称：歯科インプラント技工用器材　一般医療機器　医療機器届出番号：13B1X00053AD0014
販売名：T's BS フラットドリル GS　一般的名称：歯科用スチールバー　一般医療機器　届出番号：13B2X00094000204
販売名：ドリル　一般的名称：手術用ドリルビット　一般医療機器　届出番号:13B1X00053AD0008
販売名：Salvin ピンセット　一般的名称：ピンセット　一般医療機器　医療機器届出番号：13B1X00053P00025

補綴コンポーネント サイズ詳細・カット限界の目安

		カラー部高さ	プラットフォーム	カット限界 (A)	高さ (B)（インプラントとの接合部から頭頂まで）
レガシー 3 付属 CT アバットメント		1.0mm	3.0mmD 用	5.6mm	6.9mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	5.2mm	6.2mm
ストレート カントゥアー アバットメント		1.0mm 舌側は +1.5mm	3.0mmD 用	3.0mm	7.4mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	8.7mm
		2.0mm 舌側は +1.5mm	3.0mmD 用	3.1mm	8.4mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	9.7mm
角度付き（15°） カントゥアー アバットメント		0.75mm 舌側は +1.5mm	3.0mmD 用	3.1mm	7.7mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	7.8mm
		2.0mm 舌側は +1.5mm	3.0mmD 用	3.1mm	9.0mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	9.0mm
チタンベース アバットメント		0.3mm	3.0mmD 用	2.8mm	5.4mm
		0.3mm	3.5mmD 用	2.4mm	5.4mm
		0.4mm	4.5mmD 用	2.4mm	5.4mm
ワイドラボ アバットメント		1.0mm	4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	8.7mm
		2.3mm	3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	8.7mm
ストレート アバットメント		1.0mm	3.0mmD 用	3.1mm	6.5mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	6.5mm
		2.0mm	3.0mmD 用	3.1mm	7.6mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	7.5mm
		3.0mm	3.0mmD 用	3.1mm	8.6mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	8.5mm
ゴールド アバットメント		1.0mm	3.0mmD 用	3.0mm	8.3mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	
レガシー 2 付属 テンポラリー アバットメント		—	3.0mmD 用	5.6mm	6.1mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	5.2mm	6.3mm
テンポラリー アバットメント		1.0mm	3.0mmD 用	6.3mm	10.3mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	5.3mm	10.3mm
	 コンケーブ	2.0mm	3.0mmD 用	6.3mm	11.1mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	5.3mm	11.1mm
	チタン	1.0mm	3.0mmD 用	3.1mm	9.0mm
			3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	2.7mm	9.0mm
スクリュー固定式 アバットメント &コーピング		1.0mm	3.0mmD 用 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	3.8mm	8.8mm
		2.0mm	3.0mmD 用 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	3.8mm	9.8mm
		4.0mm	3.0mmD 用 3.5mmD 用 4.5mmD 用 5.7mmD 用	3.8mm	11.8mm





●カット限界（A）のサイズは「角度付き（15° 30°）」共通

カラー部直径サイズは
各頁の品目をご覧ください。

⚠ 削合の際は、上部構造との接触面積にご注意ください。

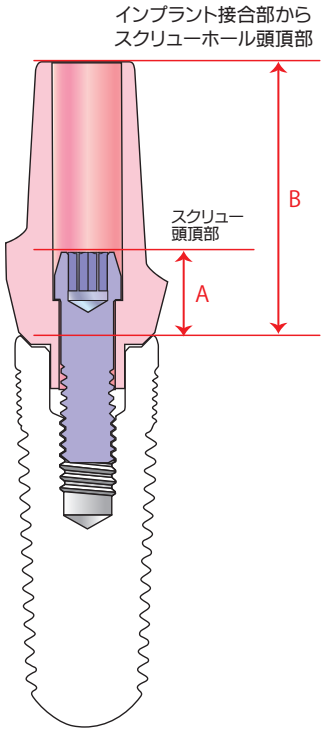

Implant Direct 製品専用FAX注文書

電話番号　　FAX番号　　注文書記入日　／　／　　ご使用予定日　／　／

診療所名　　ご芳名

メールアドレス※

ご住所　〒　-

都道府県　　市区郡

商品コード	商品名	注文数	金額
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			
—			

備考　※送付先が上記と異なる場合はご記入ください。

※メールアドレスをぜひご記入ください。弊社からのご連絡の他、弊社主催セミナーの優待情報・お得な商品情報等を配信いたします。

● 商品の発送
ご注文いただきました商品は宅急便にて発送いたします。午後3時までのご注文は当日発送、午後3時以降のご注文につきましては翌日発送となります。また、ご注文品の在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡いたします。あらかじめご了承お願いいたします。

● 製品の交換について
製品の交換は、製品到着後６ヶ月以内とさせていただきます。(製品が未開封、パッケージに損傷の無い物、滅菌期限１年以上の物に限ります)

● 製品の返品について
返品は、お買い上げ製品がご注文の品と異なる場合、または破損や汚損している場合に限り、お受けいたします。 製品の返品は、製品到着後14日以内とさせていただきます。
(製品が未開封、パッケージに損傷の無い物に限ります)

● 配達料
送料は基本的に負担いたしますが、1回のご注文が10,000円未満(税別)の場合は送料をご負担いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
タイム便・超速便については別途料金が必要となります。

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。
表示価格は全て消費税別です。表示価格は全て希望小売価格となります。

インプラテックス
Implant Direct社製品保証プログラム

Implant Direct社製品を安心してお使いいただけるよう、「インプラテックスImplant Direct社製品保証プログラム」をご提供しております。詳細はお問い合わせください。

ご注文は24時間受付

FAX：03-5850-8505
(株式会社インプラテックス 東京本社)

●ご記載頂いた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。

製造販売元　株式会社 インプラテックス　いつも、となりに
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日を除く9:00～17:00にお願いいたします。

メール配信登録でセミナーご優待!!　メールニュース配信登録はQRコードから登録フォームにお入りください。

製造元　IMPLANT DIRECT™ SIMPLY SMARTER　(米国)

2023.04